


MIRA AUFBAULEUCHTE

verolight®



DIP-Schalter für die Einstellung der
Lichtfarbe 3000-4000-5700 K



KLARE LINIEN MIT MODERNER TECHNIK


- UP & DOWN BELEUCHTUNG (25%/75%)
- DIP-SWITCH FÜR EINSTELLUNG DER LICHTFARBE C3: 3000-4000-5700 K
 - MIT PHASECUT NETZTEIL
- GEHÄUSE ALUMINIUM DRUCKGUSS

3
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Leistung	8 W
Lichtfarbe	3000-4000-5700 K
Lichtstrom	630-700 lm
Lichtausbeute	78-87 lm/W
Up-/Down Anteil	25% / 75%
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	100°
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Spannung	AC 230 V
Netzteil	Phasecut
Umgebungstemperatur	-20°C ~ 40°C
Lebensdauer	50.000 h
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Gehäusefarbe	schwarz RAL9005 / weiss RAL9016


Masse

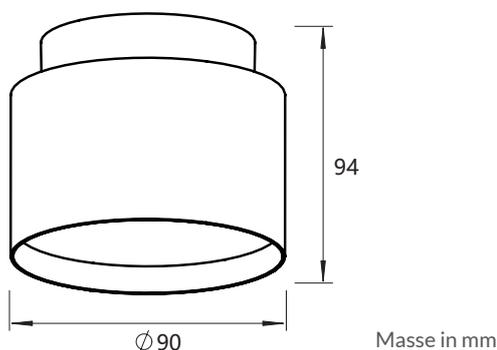

Lichtstärkeverteilungskurve

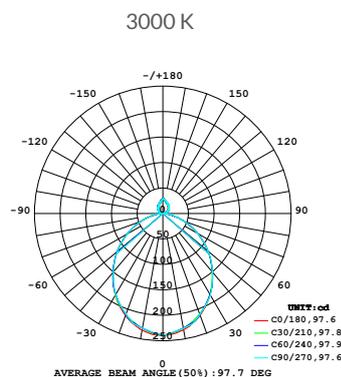

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe
92.MIRO90W.C3	weiss
92.MIRO90B.C3	schwarz



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.