


VENIL SLIM

verolight®

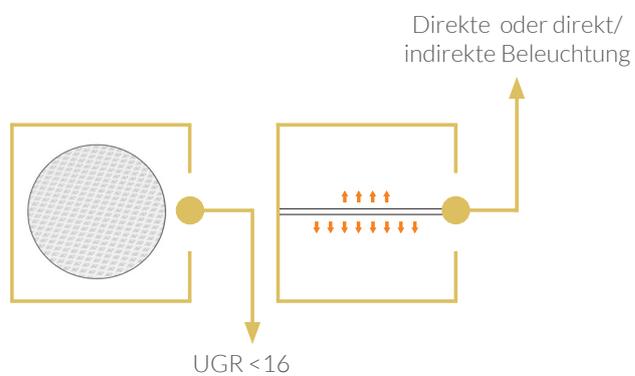

DIE BLENDFREIE UND VIELSEITIGE LINE-LEUCHTE

- ELEGANTES UND SCHLICHTES DESIGN
 - UGR < 16
 - CRI > 90

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Länge (mm)	1200		
Leistung	29 W	36 W direkt/indirekt	
Lichtfarbe	3000 K	3000 K / 4000 K	3000-6500 K
Lichtstrom	2790 lm	direkt 2130 lm indirekt 1150 lm	3250-3600 lm
Lichtausbeute	96 lm/W	direkt 73 lm/W indirekt 39 lm/W	90-100 lm/W
CRI (Ra)	>90		
UGR	<16		
SDCM	≤ 3		
Schutzart	IP 20 / IK 02		
Schutzklasse	I		
Spannung	AC 230 V		
Dimmfunktion	DALI		
Montageoption	Aufbau / Seilpendel		
Lebensdauer	50.000 h		
Gehäusefarbe	schwarz		

Venil Slim direkt

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe
85.SDVLS11229B.30	29 W	3000 K


Venil Slim direkt/indirekt

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe
85.SDVLS21236B.30	36 W	3000 K
85.SDVLS21236B.40	36 W	4000 K
85.SDVLS21236B.TW	36 W	3000-6500 K

Pendelzubehör

Artikel-Nr.	
85.SDV LZ.PSS.00	Pendelset 2000 mm

Masse



alle Masse in mm



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.