

SLIM BATTEN

verolight®



DIP-Schalter für die Einstellung der Lichtfarbe (3000 K / 4000 K / 5000 K)



einfache Montage

DIE WAND- UND DECKENLEUCHE FÜR RÄUME WIE GARAGE, KELLER, WASCHKÜCHE ETC.

- 3 LICHTFARBEN IN EINER LEUCHE
 - EINFACHE MONTAGE
 - VIELSEITIGER EINSATZBEREICH
- FÜR DURCHGANGSVERDRAHTUNG GEEIGNET
- PRÜFEINRICHTUNG NOT: MANUELLER TEST

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Länge in mm (A)	600	1200	1500
Leistung	10 W	18 W	28 W 45 W
Lichtfarbe	C3: 3000 K-4000 K-5700 K		
Lichtstrom	1200 lm	2050 lm	3350 lm 6020 lm
Lichtausbeute	120 lm/W	113 lm/W	126 lm/W 133 lm/W
CRI (Ra)	>80		
Abstrahlwinkel	120°		
Schutzklasse	I		
Schutzart	IP 20		
Dimmfunktion	optional		
Prüfeinrichtung Not:	manueller Test		
Lebensdauer	50.000 h		
Gehäusefarbe	weiss		


Optionen

mit Notfunktion	1200 mm / 1500 mm
Montageart	Pendel

Masse

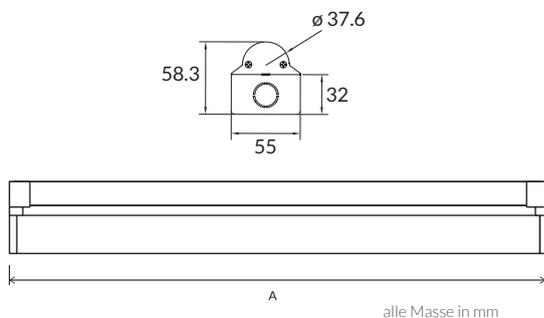

Lichtverteilungskurve

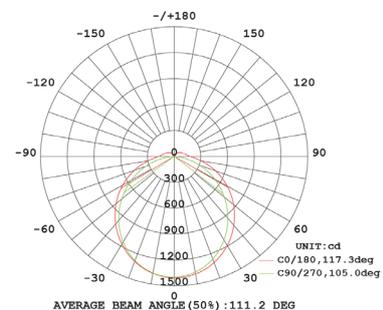

Slim Batten


Artikel-Nr.	Länge (mm)	Leistung
92.SBT80600.C3	600	10 W
92.SBT81200.C3	1200	18 W
92.SBT81500.C3M	1500	45 W

Slim Batten mit Notfunktion

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Leistung
92.SBT81200.C3.N	1200	18 W
92.SBT81500.C3.N	1500	28 W
92.SBT81500.C3M.N	1500	45 W

Zubehör Seilpendel

92.SBT00SUSKIT



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.