

H-KANAL




DAS EXKLUSIVE LED PROFIL
FÜR DEN ARCHITEKTEN UND LICHTPLANER

- HOHE EFFIZIENZ
- DIREKT-INDIREKT BELEUCHTUNG
- INDIVIDUELLER LICHTAUSTRITT
- VIELSEITIGER EINSATZBEREICH


H-Kanal

Indirekte Beleuchtung:
Keine/ Einschub Alu




Opal Flach/
Prisma Diffusor

Indirekte Beleuchtung:
Opal Lichtblende




Opal Flach/
Prisma Diffusor

Indirekte Beleuchtung:
Keine/ Einschub Alu



Direkt Beleuchtung:
U-Diffusor


Indirekte Beleuchtung:
Opal Lichtblende




Direkt Beleuchtung:
U-Diffusor

*Alle Masse in mm angegeben


Kabelaustritt

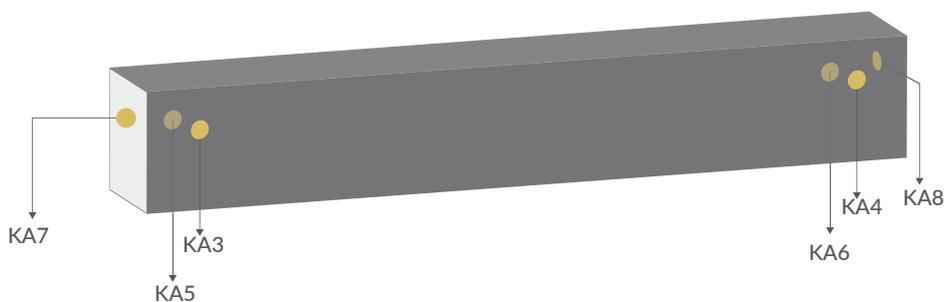

Gehrungsschnitte

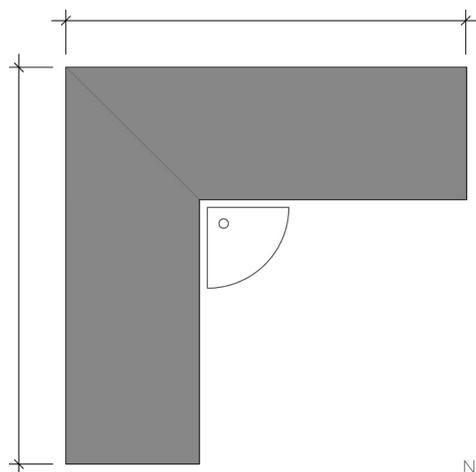

Lichtaustritt

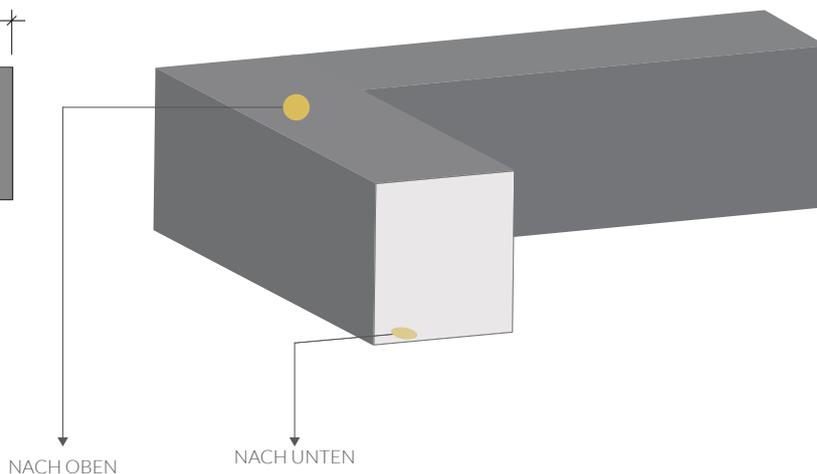

*Vogelperspektive

LED Flex Band

LED	Lichtausbeute	Leistung	CRI (Ra)	Lichtfarbe		
OSRAM	3400 lm/m	22 W/m	90+		3000 K	4000 K
SAMSUNG	1500 lm/m	15 W/m	90+	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	2100 lm/m	14 W/m	90+	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	2750 lm/m	22 W/m	90+	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	5000 lm/m	25 W/m	90+	2700 K	3000 K	4000 K

Zusätzliche LED Optionen

- RGB
- RGBW
- Tunable White

IP-Schutz LED Optionen

- IP 68 Verguss
- IP 65 Silikonschlauch

Optionen

Kabel

- Schwarz
- Weiss
- Transparent

Abdeckung

- Opal Flach
- Prisma Diffusor
- U-Diffusor

Abdeckung indirekte Beleuchtung

- Opal Flach
- Unbeleuchtet /
Einschub Alu

Montageoptionen

- Aufbaumontage/ Löcher
- Aufbaumontage/ Magnet
- Wandhalter
- Deckenhalter
- Abgependelt (2m)

Dimmfunktion

- DALI BUS
- TOUCH/PUSH



Zusätzliche Optionen

- Notbeleuchtung¹
- Einzelbatterie

- Nach Wunsch wird der H-Kanal pulverbeschichtet oder lackiert
RAL-Nummer erforderlich
- Gehrungsschnitte per Anfrage möglich
Lichtaustritt auswählen
 - Kabelaustritt nach Wunsch²
Kabelaustritt Seilpendel Version nach oben

¹ Ab 1000mm

² Möglichkeiten sind vorgegeben

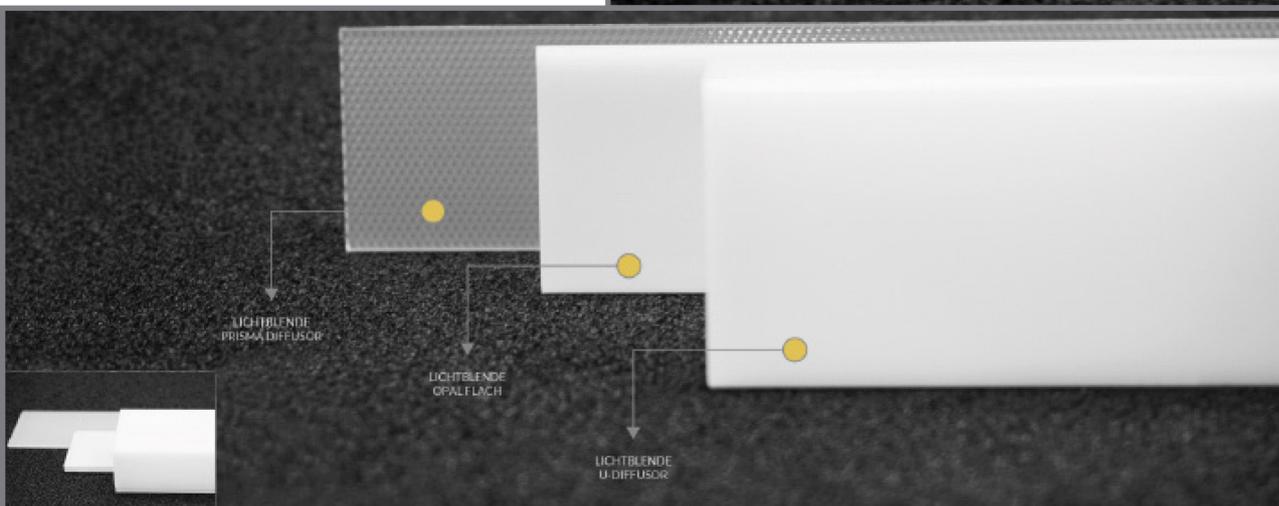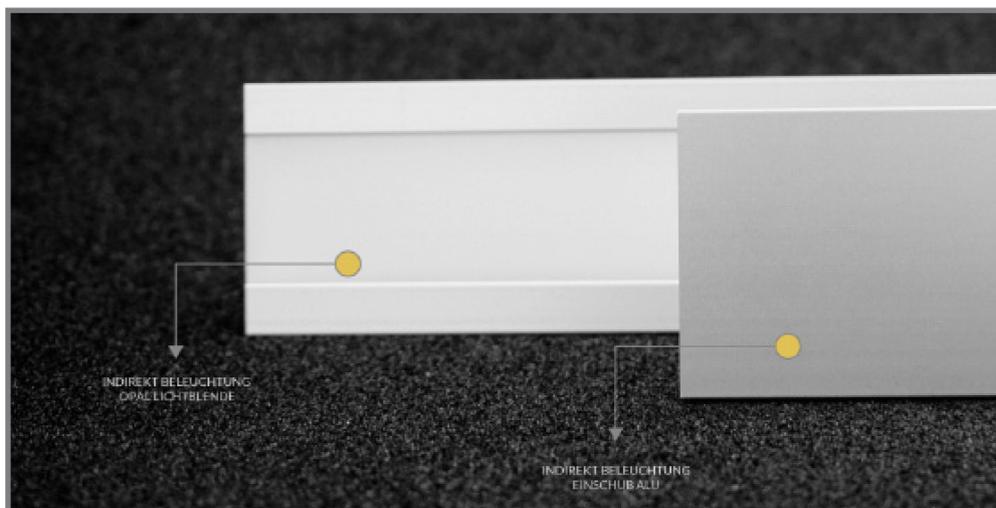

230V
50Hz



t_a
25°C



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.