

# TISCHLEUCHTE OLE

verolight®



Lampenmast mit Stecker, Touchdimmer,  
Lichtsensor, USB-Anschluss und  
PIR-Bewegungsmelder



UGR < 14

## DIE MODERNE TISCHLEUCHTE MIT FLACHEM LAMPENKÖRPER

- LAMPENMAST MIT: STECKER, TOUCHDIMMER, LICHTSENSOR, USB-ANSCHLUSS UND PIR-BEWEGUNGSMELDER
  - UP/DOWN-BELEUCHTUNG (74% nach oben, 26% nach unten)
    - UGR < 14

5  
JAHRE  
GARANTIE



## Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leistung            | 75 W   |
| Lichtfarbe          | 4000 K   |
| Lichtstrom          | 7962 lm (up 74% / down 26%)                          |
| Lichtausbeute       | 104 lm/W   |
| CRI (Ra)            | ≥80  |
| UGR                 | <14  |
| Abstrahlwinkel      | 120°   |
| Schutzart           | IP 20  |
| Schutzklasse        | I  |
| Umgebungstemperatur | -10°C ~ 30°C   |
| Spannung            | AC 230 V   |
| Dimmfunktion        | ja   |
| Energieklasse       | F  |
| Sensor              | PIR-Sensor (15 Min. Zeitdauer), Lichtsensor (500 lx) |
| Lebensdauer         | 50.000 h   |
| Gehäusefarbe        | weiss  |

## Optionen auf Anfrage

| Artikel-Nr. Option 3000 K / UGR <13 | Gehäusefarbe |
|-------------------------------------|--------------|
| 60.OLT075W.40                       | weiss        |
| 60.OLT075B.40                       | schwarz      |

## Masse

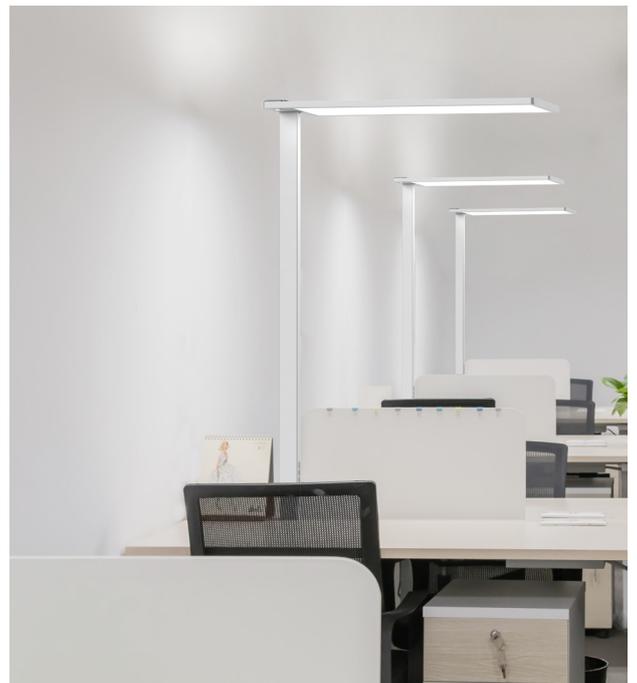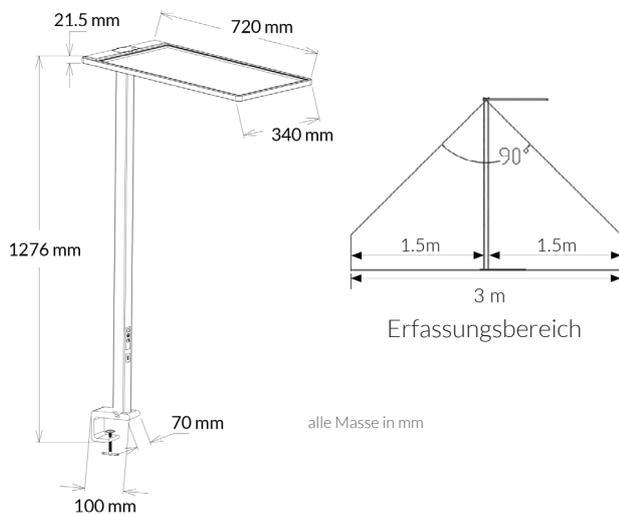

| Artikel-Nr.   | Gehäusefarbe |
|---------------|--------------|
| 60.OLT075W.40 | weiss        |
| 60.OLT075B.40 | schwarz      |



### Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
  - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
  - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.