

# OVEGA PREMIUM SMALL

verolight®



## DER SCHMALE STRAHLER

- ZEITGEMÄSSES DESIGN
- 360° DREH- UND 90° SCHWENKBAR
  - CRI >90
- VIELFÄLTIGES ZUBEHÖR
- OPTIONAL MIT DIM TO WARM ÜBER DALI

5  
JAHRE  
GARANTIE


Technische Daten

Leistung	10 W	15 W
Lichtfarbe		3000 K
Lichtstrom	1200 lm	1580 lm
Lichtausbeute	120 lm/W	105 lm/W
CRI (Ra)		>90
Abstrahlwinkel		38°
Schutzart		IP 20
Dimmfunktion		DALI optional
Lebensdauer		50.000 h L 90
Gehäusefarbe		weiss / schwarz

Optionen

Lichtfarbe	2700 K / 4000 K
Abstrahlwinkel	24° / 60°

Masse

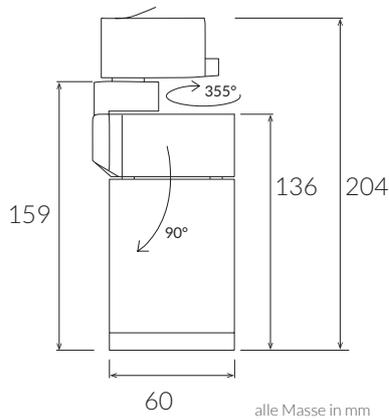

Ovega Premium Strahler Small

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe
80.OSPR10W.30	10 W	weiss
80.OSPR10B.30	10 W	schwarz
80.OAPR15W.30	15 W	weiss
80.OSPR15B.30	15 W	schwarz
80.OSPR15W.30.DA	15 W DALI	weiss
80.OSPR15B.30.DA	15 W DALI	schwarz

Zubehör

	Artikel-Nr. weiss	Artikel-Nr. schwarz
Honeycomb	80.OSHONEY.WE	80.OSHONEY.BL
Cross Louve	80.OSCROSS.WE	80.OSCROSS.BL
Barn Door	80.OSBARN.WE	80.OSBARN.BL



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.