

VYRO STRAHLER



Hochwertige Farbwiedergabe
CRI >90



1-10V Dimmer am Strahler



Zoombereich einstellbar


**DER ALLROUNDER FÜR MUSEEN UND DEN HEIMBEREICH**

- INTEGRIERTER DIMMER FÜR EINE INDIVIDUELLE EINSTELLBARE HELLIGKEIT
 - EINSTELLBARER ABSTRAHLWINKEL ÜBER ZOOMFUNKTION
- ZEITLOSES DESIGN FÜR EINE HARMONISCHE INTEGRATION IN JEDES AMBIENTE
 - 355° DREH- UND 90° SCHWENKBAR FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT
 - HOCHWERTIGE FARBWIEDERGABE MIT CRI >90

Technische Daten

Leistung	10 W	20 W
Lichtfarbe	3000 K	3000 K
Lichtstrom	450 lm	1800 lm
Lichtausbeute	45 lm/W	90 lm/W
Abstrahlwinkel	8°-50°	15°-55°
CRI (Ra)		>90
R9		88
Schutzart		IP20 / IK02
Schutzklasse		II
Spannung		AC 230 V
Umgebungstemperatur		-20°C ~ 40°C
Dimmfunktion	On-Off / 1-10 V Potentiometer am Strahler	
Lebensdauer		50.000 h
Gehäusematerial		Aluminium
Gehäusefarbe		weiss / schwarz

Masse

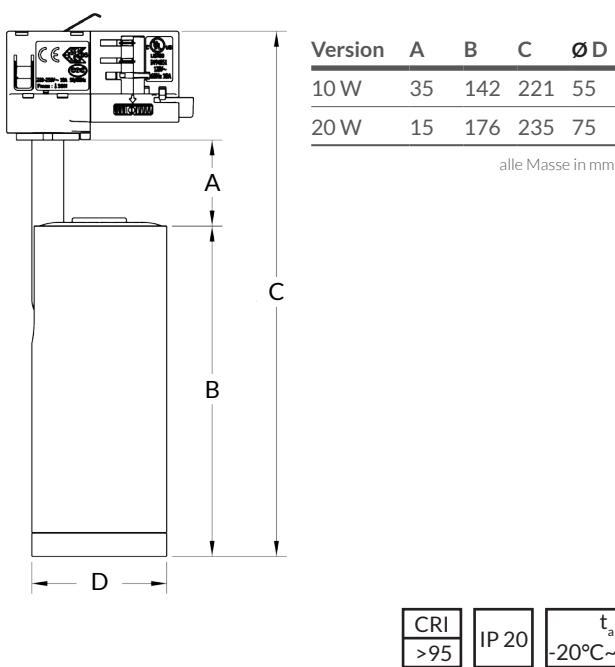

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe
80.VYR10W.30	10 W	weiss
80.VYR10B.30	10 W	schwarz
80.VYR20W.30	20 W	weiss
80.VYR20B.30	20 W	schwarz



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäß den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.