

PHILIPS MAXOS FUSION

BREITSTRAHLENDE LINSE

verolight®



Schnelle Montage
dank Klicksystem



DER STANDARD FÜR LICHTBANDSYSTEME


- HOHE LICHTAUSBEUTE VON BIS ZU 151 LM/W
 - FLEXIBILITÄT IN DER POSITIONIERUNG
- ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN STANDARDS FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten


Leistung	45 W	41 W	89 W
Lichtfarbe	4000 K		
Lichtstrom	6100 lm	6200 lm	12300 lm
Lichtausbeute	135 lm/W	151 lm/W	138 lm/W
Länge	1138 mm	2276 mm	2276 mm
CRI (Ra)	>80		
UGR	25		
Abstrahlwinkel	85°		
Schutzart	IP 20 / IK02		
Schutzklasse	I		
Umgebungstemperatur	-20° C ~ 35° C		
Spannung	AC 230 V		
Netzteil	DALI		
Lebensdauer	50.000 h		
Gehäusefarbe	weiss		

Masse

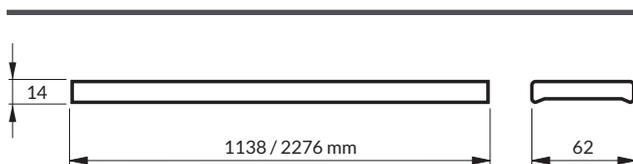

alle Masse in mm

Masse Tragschiene

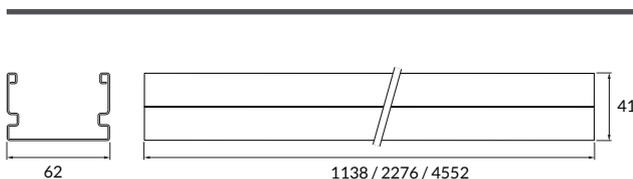

alle Masse in mm

Artikel-Nr.	Länge	Leistung	Gehäusefarbe
31.MF38422000.LT	1138 mm	45 W	weiss
31.MF38423700.LT	2276 mm	41 W	weiss
31.MF38425100.LT	2276 mm	89 W	weiss

Alle oben aufgeführten Artikel sind lagergeführt

Zubehör Artikel-Nr.	Bezeichnung
31.MF38354400.BA	Blindabdeckung, weiss, 2300 mm
31.MF37448199.AH	Deckenabhängiger für direkte Deckenmontage, weiss
31.MF42549199.EK	Endkappen inkl. elektr. Endeinspeisung, weiss, Pack à 2 Stk
31.MF77273100.ME	Mitteinspeisung inkl. 3 Kabelführungen, weiss, Länge 400 mm
31.MF37451199.AH	Pendelabhängiger stufenlos verstellbar, ohne Seil, weiss
31.MF37477199.SL	Stahlseil 2mm, Länge 3000 mm
31.MF42518799.TS	Tragschiene Gen2 2-längig, 7-adrig, weiss, Länge 2276 mm
31.MF42520099.TS	Tragschiene Gen2 3-längig, 7-adrig, weiss, Länge 4552 mm

Alle oben aufgeführten Artikel sind lagergeführt

CRI >80
180°
IP 20
t_a -20° C ~ 35° C
230V 50Hz
CE
RoHS



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.