




VEROLIGHT
SYSTEMKANAL

verolight®

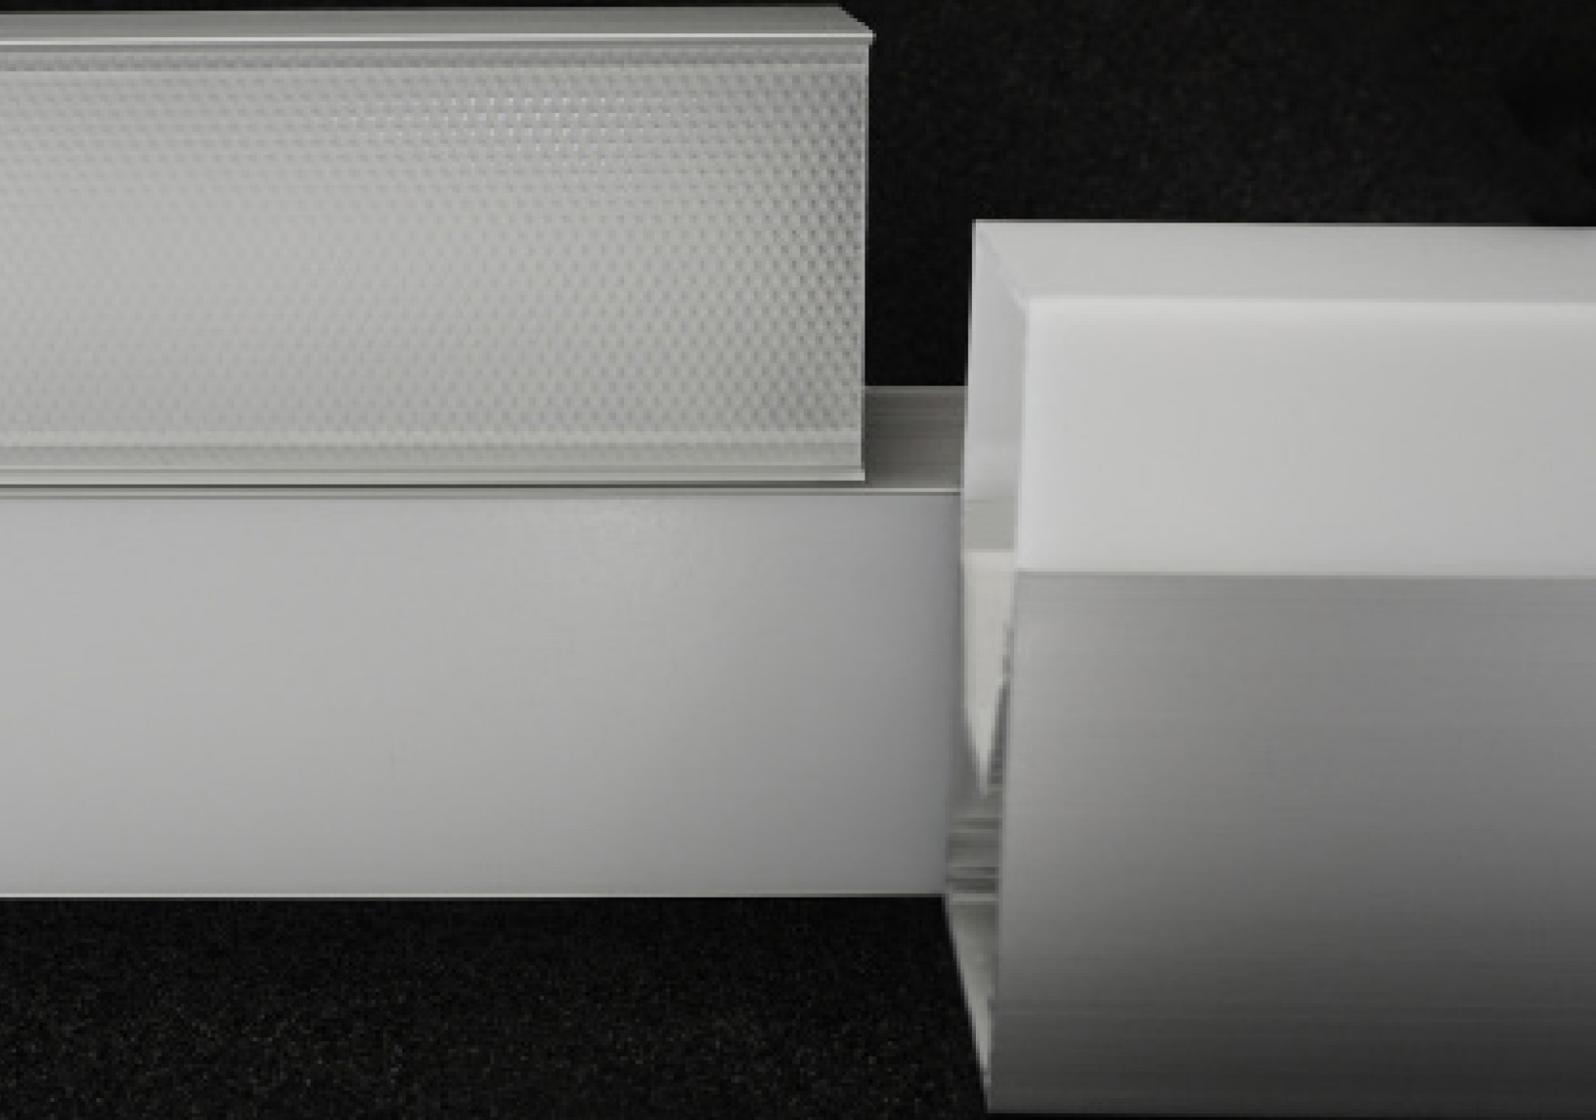


5
JAHRE
GARANTIE

MADE IN
SWITZERLAND



DAS EXKLUSIVE LED PROFIL
FÜR DEN ARCHITEKTEN UND LICHTPLANER

- EFFIZIENT
- INDIVIDUELL
- FLEXIBEL


Lichtaustritt

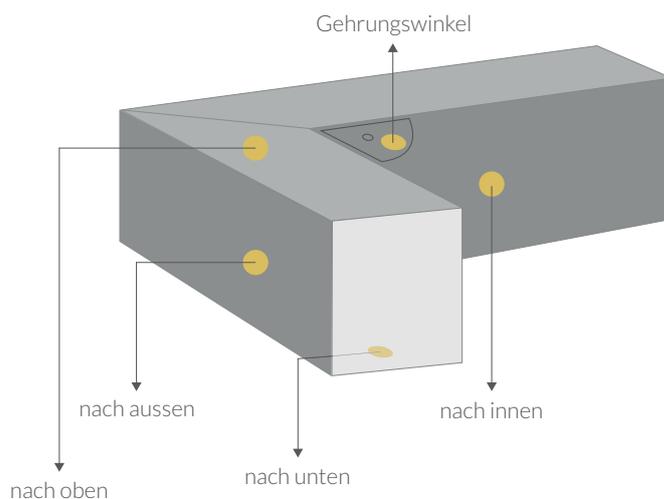

Kabelaustritt

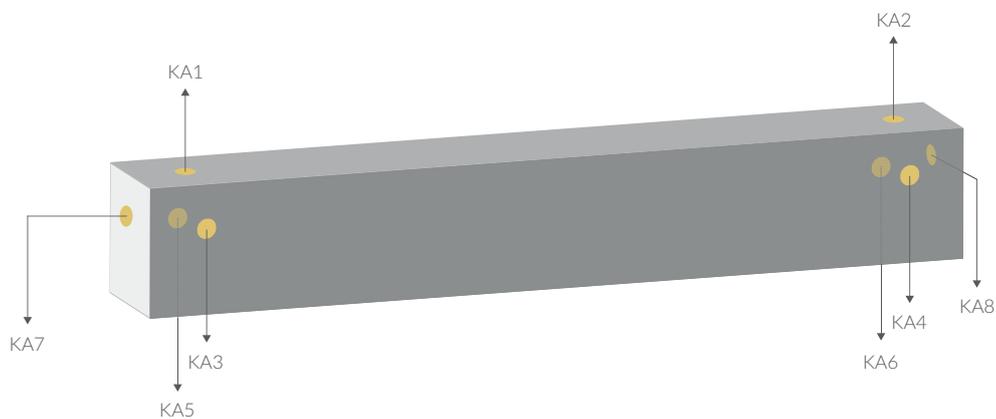

Verolight Systemkanal

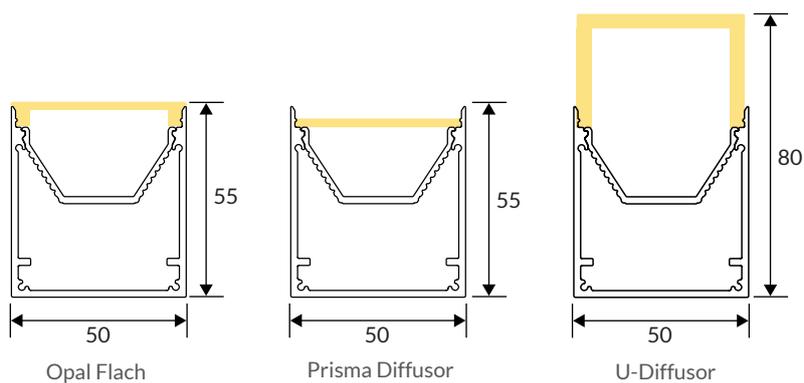

*Alle Masse in mm angegeben

LED Flex Band

LED	Lichtausbeute	Leistung	CRI	Lichtfarbe		
OSRAM	3400 lm/m	22 W/m	>90		3000 K	4000 K
SAMSUNG	1500 lm/m	15 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	2100 lm/m	14 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	2750 lm/m	22 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	5000 lm/m	25 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K

Zusätzliche LED Optionen

- RGB
- RGBW
- Tunable White

IP-Schutz LED Optionen

- IP 68 Verguss
- IP 65 Silikonschlauch

Optionen

Kabel

- Schwarz
- Weiss
- Transparent

Abdeckung

- Opal Flach
- Prisma Diffusor
- U-Diffusor

Zusätzliche Optionen

- Schalter Ein/Aus
- Notbeleuchtung¹
- Einzelbatterie

Montageoptionen

- Aufbaumontage/ Löcher
- Aufbaumontage/ Magnet
- Wandhalter
- Deckenhalter
- Abgependelt (2m)

Dimmfunktion

- EIN/AUS
- DALI BUS
- TOUCH/PUSH
- CASAMBI^{2/3}


- Nach Wunsch wird der Systemkanal pulverbeschichtet oder lackiert (RAL-Nummer erforderlich)
 - Gehrungsschnitte auf Anfrage möglich
 - Kabelaustritt nach Wunsch⁶

¹ Ab 870mm

² DALI Netzteil erforderlich

³ Stark reduzierte Sende- und Empfangsleistung bei Casambimodulen im Profil

⁶ Möglichkeiten sind vorgegeben

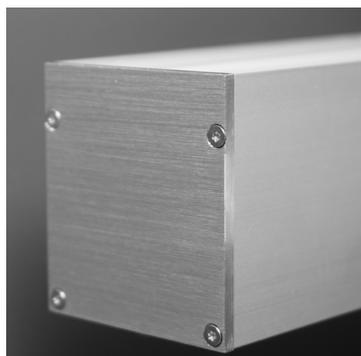


ABDECKUNG: PRISMA



ABDECKUNG: OPAL FLACH
STANDARD AUSFÜHRUNG



ABDECKUNG: U-DIFFUSOR

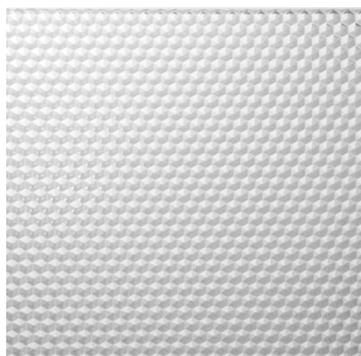

PRISMA




OPAL / FLACH




U-DIFFUSOR



WAND/DECKENHALTER

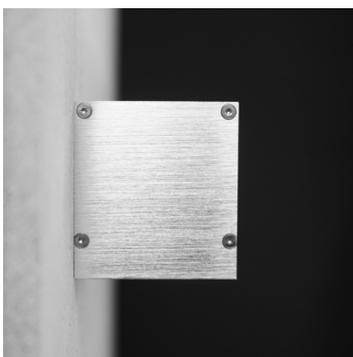

AUFBAUMONTAGE

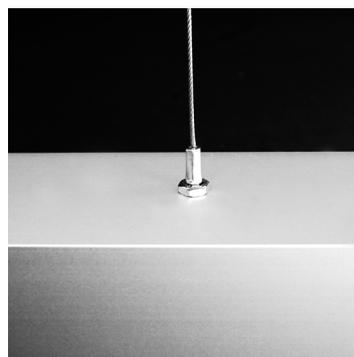

SEILPENDEL



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.