









LINEARES DOWNLIGHT MIT UGR < 19

- UGR < 19 EINBAUTIEFE 38 MM MIT CREE LED-CHIP
- IN ZWEI GRÖSSEN LIEFERBAR




Technische Daten

Version	2x2	3x3	
Leistung	10 W	20 W	
Lichtfarbe		3000 K	
Lichtstrom	890 lm	1806 lm	
Lichtausbeute	89 lm/W	90 lm/W	
CRI (Ra)		>90	
UGR	<19		
Abstrahlwinkel		36°	
Schutzart	IP 20		
Dimmfunktion	DALI Touch	DALI Touch Dim optional	
Lebensdauer		50.000 h L90	
Gehäusefarbe	W	weiss / schwarz	


Optionen

Lichtfarbe	2700 K / 4000 K	
Abstrahlwinkel	24°/36°/50°	
	50°×50° / 70°×70° / 35°×70	
	asymmetrisch 18°	

Masse

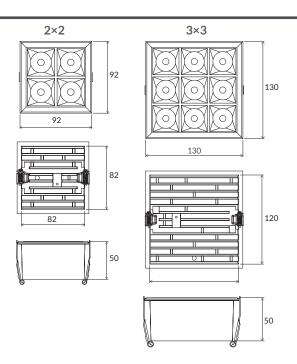

Lichtverteilkurve



Tec-L Downlight

Artikel-Nr.	Version	Gehäusefarbe
95.TKS1009W.30	2×2	weiss
95.TKS1009B.30	2×2	schwarz

Artikel-Nr.	Version	Gehäusefarbe
95.TKS2013W.30	3×3	weiss
95.TKS2013B.30	3×3	schwarz

















Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
 Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.