
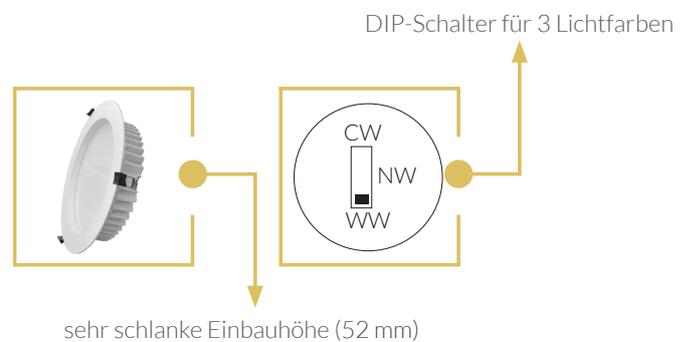


CIRCLE
10Inch

verolight®

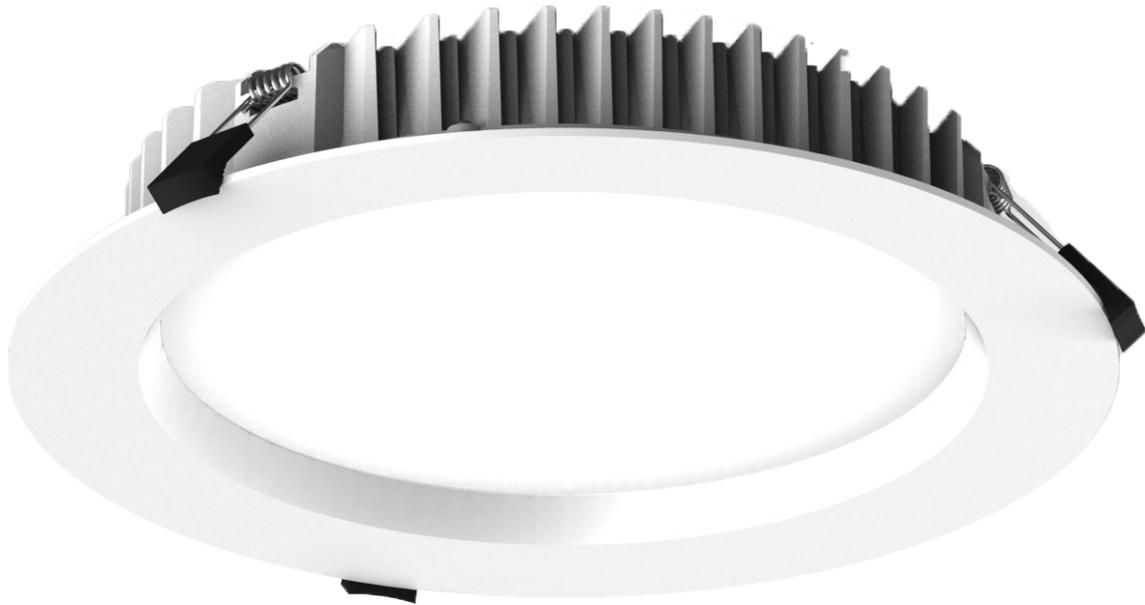


DAS VIELSEITIG EINSETZBARE DOWNLIGHT MIT SEHR SCHLANKER EINBAUHÖHE

- 8 VERSCHIEDENE GRÖSSEN
- NIEDRIGE EINBAUHÖHE (38 BIS 52 MM)
- DIP-SWITCH-SCHALTER 3000-4000-5700 K
- OPTIONAL MIT MIKROPRISMATISCHEM DIFFUSOR (UGR < 19) ERHÄLTlich

Technische Daten

Leistung	28 W		
Lichtfarbe	C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K		
Lichtstrom	2700 lm	3000 lm	2900 lm
Lichtausbeute	96 lm/W	107 lm/W	103 lm/W
CRI (Ra)	>80		
Abstrahlwinkel	100°		
Schutzart	IP20 (oben) / IP44 (unten)		
Schutzklasse	II		
Umgebungstemperatur	-20°C - 45°C		
Spannung	AC 230 V		
Dimmfunktion	Optional		
Lebensdauer	40.000 h		
Gehäusefarbe	weiss		


Masse

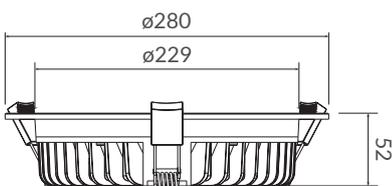

Cutout \varnothing 230-265

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve




Artikel-Nr.	Gehäusefarbe
95.SA5910.C3	weiss

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
95.SA5910.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5910.C3



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.