

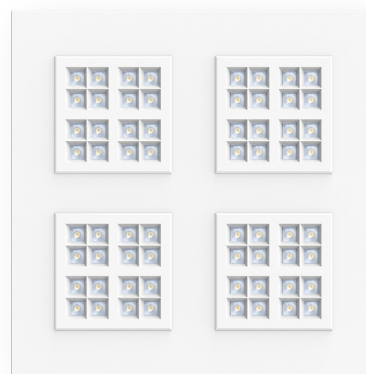


LAVO PANEL QUADRATISCH

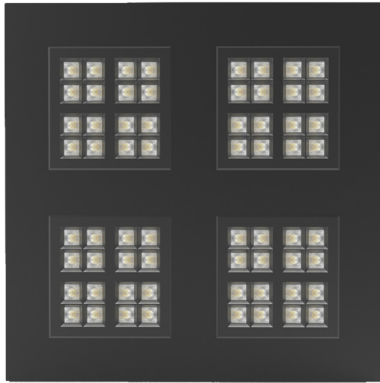


DIE ELEGANTE QUADRATISCHE LEUCHTE FÜRS BÜRO

- BLENDFREIES UND GLEICHMÄSSIGES LICHT
- ELEGANTES DESIGN
- LINSENOPTIK


Technische Daten

Leistung	26 W	29 W
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	4000 K
Lichtstrom	3200 lm	3200 lm
Lichtausbeute	123 lm/W	123 lm/W
CRI (Ra)		>90
UGR		<19
Abstrahlwinkel		65°
Schutzart		IP 40 / IK 05
Netzteil		inkl. On-Off
Lebensdauer		50.000 h
Gehäusefarbe		weiss / schwarz


Masse

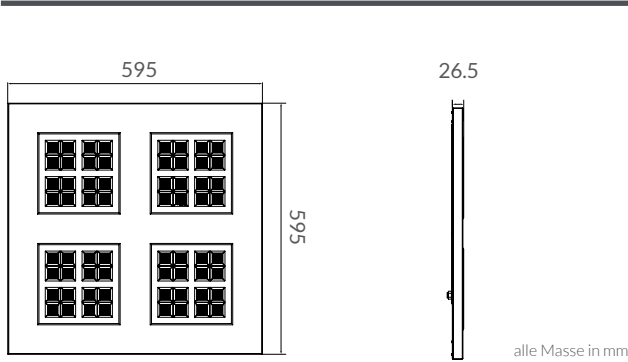

Lichtverteilungskurve

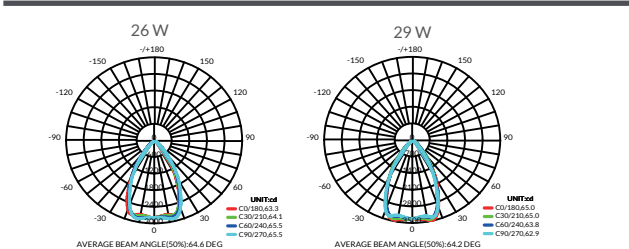

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Leistung	Gehäusefarbe
70.LOS2660W.40	4000 K	26 W	weiss
70.LOS2660B.40	4000 K	26 W	schwarz
70.LOS2660W.30	3000 K	26 W	weiss
70.LOS2660B.30	3000 K	26 W	schwarz
70.LOS2960B.40	4000 K	29 W	schwarz



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.