




Als Einlegeleuchte

Als Pendelvariante

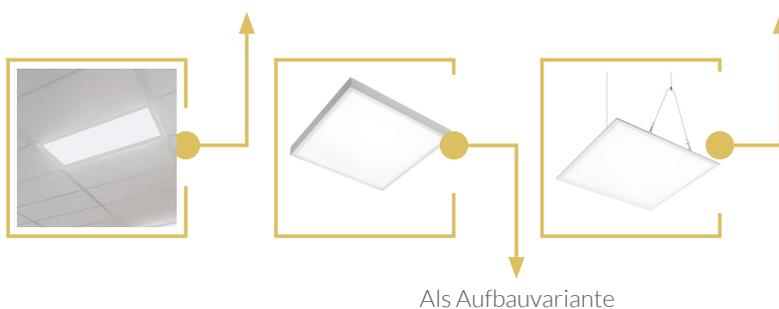

DAS PANEL MIT DEN VIELFÄLTIGEN MONTAGEMÖGLICHKEITEN


- LED-SYSTEMLÖSUNG MIT HERAUSRAGENDER SYSTEMEFFIZIENZ
- MEHRERE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN: EINLEGEN, AUFBAU ODER PENDEL
 - UGR<19

Panel Ela

Technische Daten

Leistung	32.4 W	
Lichtfarbe	3000 K	4000 K
Lichtstrom	3550 lm	3800 lm
Lichtausbeute	108 lm/W	117 lm/W
CRI (Ra)	>80	
UGR	<19	
Abstrahlwinkel	90°	
Schutzart	IP 20	
Dimmfunktion	DALI optional	
Lebensdauer	50.000 h L 80	


Masse

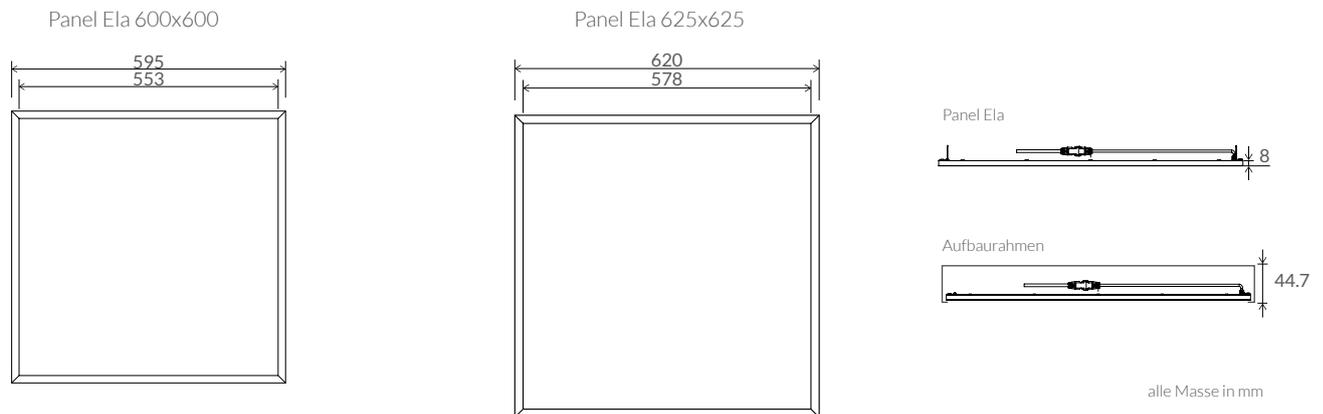

Panel Ela Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Grösse
72.ELA.3274	3000 K	600x600
72.ELA.3275	4000 K	600x600
72.ELA.3277	3000 K	625x625
72.ELA.2378	4000 K	625x625

Montagezubehör Artikel-Nr.	Montageart
72.ELA.3372	Aufbaurahmen zu Panel 600x600
72.ELA.3373	Aufbaurahmen zu Panel 625x625
72.ELA.3292	Stahlseilsystem für abgehängte Montage bis 1.2 m

Netzteile Artikel-Nr.	Bezeichnung
50.OSR040DS.ON	Netzteil On-Off
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt
DALI auf Anfrage	



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.