


VEROLIGHT AG

# ELEKTRO TOP



ANMELDUNG  
NEWSLETTER

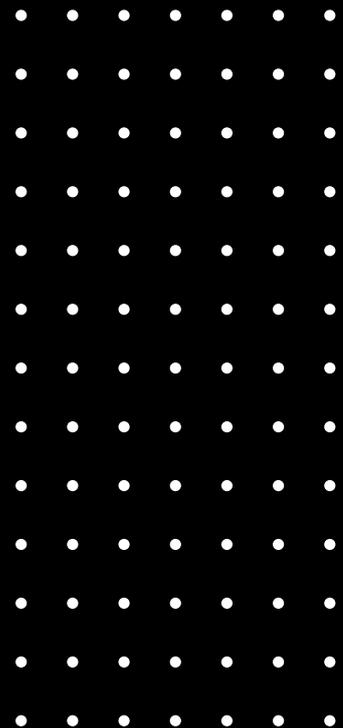

Projekt: LAUFEN Showroom

Inhaltsverzeichnis

Highlights	4-5
Downlights	6-10
Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten	11-16
Industrielleuchten	17-19
Panels	19
Magnetar Slim T5 / T8 Umrüstkit	20-21
Profilsystemleuchte Line 4.0	22-23
Steh- und Tischleuchten	24
Notleuchten	25
Outdoorleuchten	26-27
Strahler und 3-Phasen Stromschienen-System	28
LED nach Mass	29

# PRODUKTE HIGHLIGHTS

Mit hervorragender Lichtqualität, minimalistischem Design und der hohen Flexibilität passt sich die NOVA jedem Raumkonzept an – wahlweise auch mit integriertem PIR-Sensor für intelligentes, präsenzgesteuertes Licht. Die MAGNETAR SLIM hingegen begeistert als Umrüstkit durch ihr schlankes Design, die schnelle Montagemöglichkeit und starke Performance auf kleinstem Raum. Last but not least überzeugt die VARIA TEC mit vielseitiger Einsatzmöglichkeit und nahtloser Integration in das Tecton-System von Zumtobel.

## NOVA

CODE SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN



SOFT-START-FUNKTION FÜR SANFTES EINSCHALTEN MIT DIP-SWITCH FÜR LICHTFARBE UND LEISTUNG. PIR-VARIANTE MIT MEMORY FUNKTION.

mehr auf Seite 12



CODE SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN

## MAGNETAR SLIM



SCHNELLE MONTAGE MIT MAGNETBEFESTIGUNG ZUR UMRÜSTUNG VON T5/T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED TECHNIK. 1-, 2- ODER 4 FLAMMIG.

mehr auf Seite 20



CODE SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN

## VARIA TEC




NAHTLOSE INTEGRATION IN DAS TECTON-SYSTEM VON ZUMTOBEL.

mehr auf Seite 18



# Downlights

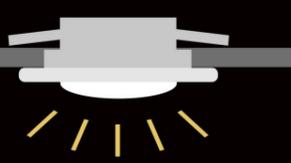

## SUN

CRI >90 / Abstrahlwinkel 38° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 25° / exkl. Netzteil



Sun mit Schwertfedern

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SAW78.27	8 W	weiss	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAAL78.27	8 W	alu geb.	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAB78.27	8 W	schwarz	2700 K	530 lm	66 lm/W	53.50
95.SAW78.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAAL78.30	8 W	alu geb.	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAB78.30	8 W	schwarz	3000 K	580 lm	72 lm/W	53.50

### Mit Schwertfedern

95.SAW78SF.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
---------------	-----	-------	--------	--------	---------	-------

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 50 / Ausschnitt ø 68

95.SAW76.27	10 W	weiss	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAAL76.27	10 W	alu geb.	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAB76.27	10 W	schwarz	2700 K	800 lm	80 lm/W	55.50
95.SAW76.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAAL76.30	10 W	alu geb.	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAB76.30	10 W	schwarz	3000 K	840 lm	84 lm/W	55.50

### Mit Schwertfedern

95.SAW76SF.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
---------------	------	-------	--------	--------	---------	-------

### Dim to warm (DTW)

95.SAW76.DTW	10 W	weiss	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00
95.SAAL76.DTW	10 W	alu geb.	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00

Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 55 / Ausschnitt ø 80

Netzteile	CHF
50.TRI008SI.PC Netzteil Tridonic 8 W Phasecut	29.50
50.TRI010SI.PC Netzteil Tridonic 10 W Phasecut	30.50
50.TRI015MW.PC Netzteil Tridonic 15 W Phasecut Multiwatt	37.40
DALI Netzteil	62.60

## VANREN

CRI >90 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 40° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage / Schwenkbar 25°




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VA8W.30	8 W	weiss	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.30	8 W	silber	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.30	8 W	schwarz	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8W.27	8 W	weiss	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.27	8 W	silber	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.27	8 W	schwarz	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50

Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 32 / Ausschnitt ø 86

## CIRCLE

8 Grössen / CRI >80 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / Abstrahlwinkel 100° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / Ta 20°C - 45°C / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil

Ersatz für Kompakt-leuchtstoff-lampen

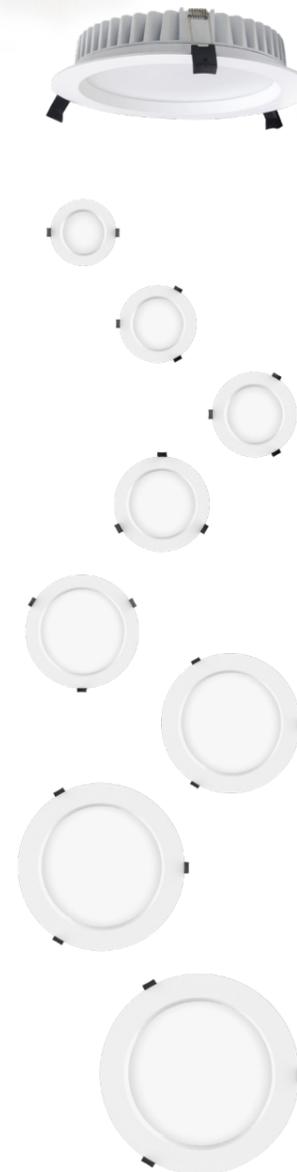

Artikel-Nr.	Leistung - Grösse	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA5902.5.C3	10 W - 2.5 Inch	weiss	C3	640-710 lm	71 lm/W	84.50

Masse in mm: Durchmesser ø 85 / Höhe 39.5 / Ausschnitt ø 68-75

95.SA5903.C3	13 W - 3 Inch	weiss	C3	800-900 lm	69 lm/W	92.00
--------------	---------------	-------	----	------------	---------	-------

Masse in mm: Durchmesser ø 110 / Höhe 38 / Ausschnitt ø 90-95

95.SA5903.5.C3	13 W - 3.5 Inch	weiss	C3	900-1050 lm	80 lm/W	92.00
----------------	-----------------	-------	----	-------------	---------	-------

Masse in mm: Durchmesser ø 120 / Höhe 39 / Ausschnitt ø 100-110

95.SA5904.C3	18 W - 4 Inch	weiss	C3	1300-1500 lm	83 lm/W	99.50
--------------	---------------	-------	----	--------------	---------	-------

Masse in mm: Durchmesser ø 145 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 120-130

95.SA5905.C3	25 W - 5 Inch	weiss	C3	1900-2200 lm	88 lm/W	109.50
--------------	---------------	-------	----	--------------	---------	--------

Masse in mm: Durchmesser ø 170 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 140-150

95.SA5906.C3	25 W - 6 Inch	weiss	C3	2200-2500 lm	100 lm/W	116.00
--------------	---------------	-------	----	--------------	----------	--------

Masse in mm: Durchmesser ø 190 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 160-175

95.SA5908.C3	34 W - 8 Inch	weiss	C3	3200-3600 lm	105 lm/W	126.00
--------------	---------------	-------	----	--------------	----------	--------

Masse in mm: Durchmesser ø 228 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 195-215

95.SA5910.C3	28 W - 10 Inch	weiss	C3	2700-3000 lm	107 lm/W	144.50
--------------	----------------	-------	----	--------------	----------	--------

Masse in mm: Durchmesser ø 280 / Höhe 52 / Ausschnitt ø 230-265

Mikroprismatischer Diffusor (Preis und Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stk.)

Artikel-Nr.	CHF
95.SA5904.UGR UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5904.C3	55.00
95.SA5905.UGR UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5905.C3	60.00
95.SA5906.UGR UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5906.C3	60.00
95.SA5908.UGR UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5908.C3	66.00
95.SA5910.UGR UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5910.C3	74.00

### Netzteile


	Circle 10 W / 13 W	CHF	Circle 18 W	CHF	Circle 25 W	CHF	Circle 35 W	CHF	Circle 30 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON <sup>1</sup>	31.90	50.ER021DS.ON <sup>1</sup>	31.90	50.ER042DS.ON <sup>2</sup>	41.00	50.ER042DS.ON <sup>2</sup>	41.00	50.ER042DS.ON <sup>2</sup>	41.00
Phasecut	50.TRI015MW.PC <sup>3</sup>	37.40	50.TRI021MW.PC <sup>4</sup>	34.90	50.TRI044MW.PC <sup>5</sup>	49.00	50.TRI044MW.PC <sup>5</sup>	49.00	50.TRI044MW.PC <sup>5</sup>	49.00

DALI auf Anfrage

Strom selektierbar mit Dipswitch

<sup>1</sup> 150-500 mA	<sup>2</sup> 300-1050 mA	<sup>3</sup> 180-350 mA	<sup>4</sup> 300-500 mA	<sup>5</sup> 700-1050 mA
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

# Downlights

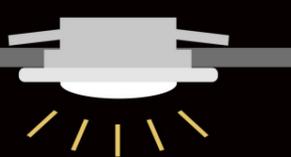

## ZORUNA



TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung 230V / Abstrahlwinkel 90° / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61140.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61141.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61142.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 105 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 58-90</b>						

## ZORUNA JUNIOR



TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung möglich 230V / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61135.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61136.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61137.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 86 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 58-80</b>						

## MABU 58



MM-Prüfzeichen / Direktanschluss 230 V / 2000 mm Leitung mit Lin230 Stecker / CRI >90 / IP 20 / Abstrahlwinkel 120° / Dimmbar ab 2 Leuchten (Mindestlast) / Lebensdauer 25.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32731.30	2.5 W	Edelstahleffekt	3000 K	150 lm	60 lm/W	55.75
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 66 / Höhe 12 / Ausschnitt ø 55-58</b>						

## MESA 58



24 V / Leitung 50 mm / Verlängerung 2000 mm mit Lin24 Stecker / Abstrahlwinkel 120° / CRI >90 / IP 20 / Lin-Netzteil exkl. / Lebensdauer 25.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32790.30	3.6 W	Edelstahleffekt	3000 K	295 lm	81 lm/W	32.30
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 66 / Höhe 12 / Ausschnitt ø 55-58</b>						

Zubehör: Lin24 Netzteil 6-fach, primäre Leitung 2000 mm mit Euroflachstecker 130x46x17 mm (LxBxH), codiert für LED Leuchte mit Lin24 Stecker

50.32726.11	20 W			295 lm	81 lm/W	63.00
-------------	------	--	--	--------	---------	-------

## MERKUR



Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 40° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.MER1040W.C3	9 W	weiss	C3	720-850-800 lm	94 lm/W	39.90
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 105 / Höhe 59 / Ausschnitt ø 83</b>						

Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.MERAR10.B	schwarz					3.20
95.MERAR10.A	nickel gebürstet					5.10

## VENUS



Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 38° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VEN0838W.C3	6 W	weiss	C3	400-460-440 lm	77 lm/W	36.50
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 87 / Höhe 46 / Ausschnitt ø 68</b>						

Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.VENAR08.B	schwarz					3.00
95.VENAR08.A	nickel gebürstet					5.50

## VERO DL31



3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Netzteil Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 36° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.311T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	180.00
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 115 / Höhe 49 / Ausschnitt ø 105</b>						

95.311T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	190.00
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 130 / Höhe 51 / Ausschnitt ø 120</b>						

## VERO DL34



3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Netzteil Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 36° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.341T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Aufbauhöhe 45, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 72</b>						

95.341T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 93 / Aufbauhöhe 50, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 85</b>						

# Downlights

# Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten

## WORK



UGR 19 / CRI >80 / Abstrahlwinkel 60° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA8303.30	13 W	weiss	3000 K	1000 lm	76 lm/W	96.00
95.SA8303.40	13 W	weiss	4000 K	1150 lm	88 lm/W	96.00
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 110 / Höhe 80 / Ausschnitt ø 90-100</b>						
95.SA8306.30	25 W	weiss	3000 K	2330 lm	93 lm/W	119.50
95.SA8306.40	25 W	weiss	4000 K	2520 lm	100 lm/W	119.50
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 190 / Höhe 100 / Ausschnitt ø 160-180</b>						
95.SA8308.30	35 W	weiss	3000 K	3320 lm	94 lm/W	132.00
95.SA8308.40	35 W	weiss	4000 K	3350 lm	95 lm/W	132.00
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 230 / Höhe 110 / Ausschnitt ø 200-220</b>						

### Netzteile

	Work 13 W	CHF	Work 25 W	CHF	Work 35 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER042DS.ON	41.00	50.ER042DS.ON	41.00
Phasecut	50.TRI015MW.PC	37.40	50.TRI044MW.PC	49.00	50.TRI044MW.PC	49.00

DALI auf Anfrage

## DORADUS



CRI >90 / C3: 2700 K - 3000 K - DTW (1800-2700 K) / Abstrahlwinkel 45° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / Drehbar 360° / Schwenkbar 20°

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.DOR008W.C3	8 W	weiss	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
95.DOR008B.C3	8 W	schwarz	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
95.DOR008A.C3	8 W	alu-gebürstet	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
<b>Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 40 / Ausschnitt ø 83</b>						

## LEVA



Bewegungssensorvariante: Anzahl Fernbedienungen bei Bestellung angeben

3 Größen / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 / Netzteil Phasecut / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR12W.C3	ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAR18W.C3	ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAR18W.C3+DA (DALI)	ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	148.00
92.LVAR25W.C3	ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50
92.LVAS12W.C3	220x220	12 W	eckig	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAS18W.C3	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAS25W.C3	330x330	25 W	eckig	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50

### Mit Bewegungssensor

92.LVAR12W.C3+DLS	ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	142.00
92.LVAR18W.C3+DLS	ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00
92.LVAR25W.C3+DLS	ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	159.00
92.LVAS18W.C3+DLS	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00

### Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR18W.C3+2NOT	ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00
92.LVAR25W.C3+2NOT	ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	264.00
92.LVAS18W.C3+2NOT	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00

## LEVA MULTIWATT



Bewegungssensorvariante: Fernbedienung inklusive

3 Größen / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 / Netzteil On-Off / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.DSMW.C3	ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	90.50
92.LVAR.MWLW.C3	ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250-3680 lm	112-108-105 lm/W	198.50

### Mit Bewegungssensor

92.LVAR.DSMW.C3+DLS	ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50
92.LVAR.MWLW.C3+DLS	ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250-3680 lm	112-108-105 lm/W	269.00

### Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.DSMW.C3+2NOT	ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	226.00
92.LVAR.MWLW.C3+2NOT	ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250-3680 lm	112-108-105 lm/W	285.00

### Mit Bewegungssensor und Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.DSMW.C3+DLS+2NOT	ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	248.00
--------------------------	-------	------------	------	----	-------------------	------------------	--------

# Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



## LEVA META



Bewegungssensorvariante:  
Fernbedienung inklusive

C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /  
Netzteil On-Off / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.MEMW.C3	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	95.00

### Mit Bewegungssensor

92.LVAR.MEMW.C3+DLS	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50
---------------------	-------	-------------------------	------	----	----------------------	---------------------	--------

### Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.MEMW.C3+2NOT	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	231.00
----------------------	-------	-------------------------	------	----	----------------------	---------------------	--------

## DISC AB



3 Grössen / C3: 3000-4000-5700 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 08 / Netzteil On-Off /  
Lebensdauer 40.000 h

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA10.C3	Ø 250 H: 48 mm	12 W	rund	C3	1095 lm	91 lm/W	85.00
92.SA12.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	90.00
92.SA16.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2125 lm	85 lm/W	121.00

### Mit Bewegungssensor (nicht einstellbar)

92.SA12S.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	145.00
92.SA16S.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2120 lm	85 lm/W	159.00

### Mit Notfunktion

92.SA12N.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1615 lm	89 lm/W	226.00
92.SA16N.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2155 lm	86 lm/W	245.00

## NEU NOVA



Variante mit PIR

2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / UGR >23 /  
CRI >90 / IP 54 / Abstrahlwinkel 100° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Variante	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV260W.C3.ON		8-10-15 W	On-Off	960-1200-1800 lm	120 lm/W	92.50
92.NOV260W.C3.PIR	PIR / DLS	8-10-15 W	On-Off	960-1200-1800 lm	120 lm/W	174.50
92.NOV260W.C3.DA	DALI	15 W	DALI	1800 lm	120 lm/W	154.50
92.NOV260W.C3.EL	NOT	15 W	On-Off	1800 lm	120 lm/W	198.50

Masse in mm: Durchmesser Ø 260 / Höhe 57

### Zubehör

92.NOVRC.01	Fernbedienung für Nova PIR	14.90
-------------	----------------------------	-------

## ONTOP



CRI >80 / Abstrahlwinkel 45° / IP 54 / Netzteil On-Off inkl. / Lebensdauer 40.000 h / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA3825W.30	25 W	weiss	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00
92.SA3825B.30	25 W	schwarz	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 120 / Höhe 110

92.SA3835W.30	35 W	weiss	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00
92.SA3835B.30	35 W	schwarz	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 160 / Höhe 120

## ONTOP 2.0



C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 75° / IP 65 / Netzteil On-Off inkl. / UGR <23 /  
Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ONT160W.SMD.C3	25 W	weiss	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00
94.ONT160B.SMD.C3	25 W	schwarz	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 160 / Höhe 110

94.ONT214W.SMD.C3	35 W	weiss	C3	3150-3350 lm	90-96 lm/W	205.00
-------------------	------	-------	----	--------------	------------	--------

94.ONT214B.SMD.C3	35 W	schwarz	C3	3150-3350 lm	90-96 lm/W	205.00
-------------------	------	---------	----	--------------	------------	--------

Masse in mm: Durchmesser Ø 214 / Höhe 119

## VERO SD101



CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Netzteil Phasecut inkl. /  
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.S36W.27	13 W	weiss	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.27	13 W	schwarz	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36W.30	13 W	weiss	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00
92.101T.S36B.30	13 W	schwarz	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 80 / Höhe 80

## VERO SD101 DALI



CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / DALI Netzteil inkl. /  
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101D.M36W.27	20 W	weiss	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36B.27	20 W	schwarz	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
92.101D.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 93 / Höhe 120.5

# Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



## SD102Q DALI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 (oben), IP 40 (unten) / Netzteil DALI inkl. / Lebensdauer >50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.8102.DQW.27	30 W	weiss	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQB.27	30 W	schwarz	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQW.30	30 W	weiss	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
92.8102.DQB.30	30 W	schwarz	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
<b>Masse in mm:</b>						<b>200x100 / Höhe 108.3</b>

## Opaler Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

## PLENA



Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.O9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA04B.O9C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA06W.O9C3	600 mm	weiss	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA06B.O9C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA08W.O9C3	800 mm	weiss	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
92.PA08B.O9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
<b>Masse in mm:</b>						<b>Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86</b>	

## Mikroprismatischer Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.M9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	2800 - 3500 lm	70-87 lm/W	440.00
92.PA04B.M9C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	2800 - 3500 lm	70-87 lm/W	440.00
92.PA06W.M9C3	600 mm	weiss	60 W	C3	4500 - 5350 lm	75-89 lm/W	850.00
92.PA06B.M9C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	4500 - 5350 lm	75-89 lm/W	850.00
92.PA08W.M9C3	800 mm	weiss	75 W	C3	5300 - 6500 lm	70-86 lm/W	970.00
92.PA08B.M9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	5300 - 6500 lm	70-86 lm/W	970.00
<b>Masse in mm:</b>						<b>Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86</b>	

## Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Version	Abhängung	Gehäusefarbe	CHF
92.PASEPWE	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEPBL	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	schwarz	56.00
92.PASEPLWE	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEPLBL	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	schwarz	56.00



## PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / On-Off Netzteil inkl. / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27AB	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	194.00
70.SA4012B.27AB	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	235.00
70.SA4012.30AB	ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30AB	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40AB	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40AB	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

**Masse in mm:** Durchmesser ø 400 / Höhe 55

70.SA6012.27AB	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	289.00
70.SA6012B.27AB	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	308.00
70.SA6012.30AB	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	284.00
70.SA6012B.30AB	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40AB	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	284.00
70.SA6012B.40AB	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	308.00

**Masse in mm:** Durchmesser ø 600 / Höhe 55

## Netzteile

50.TRI044MW/PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

## PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / On-Off Netzteil inkl. / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	189.00
70.SA4012B.27	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	229.00
70.SA4012.30	ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

**Masse in mm:** Durchmesser ø 400 / Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

70.SA6012.27	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	276.00
70.SA6012B.27	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	305.00
70.SA6012.30	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.30	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	289.00
70.SA6012B.40	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	305.00

**Masse in mm:** Durchmesser ø 600 / Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

## Netzteile

50.TRI044MW/PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

# Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



## R32 CCT



3 Längen / 3-Stufen Dimmfunktion 15-40-100 % / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.32685.00	547 x 62 x 21.5	10.5 W	C3	1000 lm	95 lm/W	95.00
92.32686.00	896 x 62 x 21.5	18 W	C3	1700 lm	94 lm/W	105.00
92.32687.00	1181 x 62 x 21.5	22 W	C3	2100 lm	95 lm/W	115.00
Zubehör	Bezeichnung	CHF				
92.32691.11	Netzanschlussleitung 230V, 3000 mm	19.60				
92.32692.11	Verbindungsleitung 230V, 250 mm	16.00				
92.32694.11	Stecker-/Buchse-Teil-Set 230V	8.20				

## STRAIN LIGHT



2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 24° / IP 20 / Netzteil On-Off / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.SA0210W.30	130	10 W	weiss	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
71.SA0210B.30	130	10 W	schwarz	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
<b>Masse in mm:</b>		<b>Durchmesser ø 80 / Höhe 130 / Abhängung 1080</b>					
71.SA0218W.30	160	18 W	weiss	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
71.SA0218B.30	160	18 W	schwarz	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
<b>Masse in mm:</b>		<b>Durchmesser ø 80 / Höhe 160 / Abhängung 1080</b>					

## VARILLA



2 Längen / CRI >80 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Netzteil On-Off / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.VR0503W.30	300	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00
71.VR0503B.30	300	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00
<b>Masse in mm:</b>		<b>Durchmesser ø 39 / Höhe 300 / Abhängung 1080</b>					
71.VR0505W.30	500	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00
71.VR0505B.30	500	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00
<b>Masse in mm:</b>		<b>Durchmesser ø 39 / Höhe 500 / Abhängung 1080</b>					

# Industrieleuchten



## SLIM BATTEN



2 Längen / C3: 3000-4000-5000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Netzteil On-Off inkl. / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBT80600.C3	600 x 55 x 58	10 W	C3	1200 lm	120 lm/W	74.00
92.SBT81200.C3	1200 x 55 x 58	18 W	C3	2050 lm	113 lm/W	76.00
Option mit Notfunktion						
92.SBT81200.C3.N	1200 x 55 x 58	18 W	C3	2050 lm	113 lm/W	224.00
92.SBT81200.C3H.N	1200 x 55 x 58	32 W	C3	3840 lm	120 lm/W	224.00
Zubehör						
92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2 m					16.50

## SLIM BATTEN TRI



2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / On-Off: Tridonic Netzteil inkl. / DALI: Osram Netzteil inkl. / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBTT1200.40	1200x55x58	28 W	4000 K	3360 lm	120 lm/W	82.50
NEU On-Off mit Dip-Switch für Leistungswahl und Lichtfarbe						
92.SBTT1200DS.C3	1200x55x58	18-21-25-28 W	3000-4000-5000 K	2160-3360 lm	120 lm/W	89.50
92.SBTT1500DS.C3	1500x55x58	30-38-46-55 W	3000-4000-5000 K	3650-6600 lm	120 lm/W	96.50
NEU DALI mit Dip-Switch für Leistungswahl und Lichtfarbe						
92.SBTT1200DS.C3.DA	1200x55x58	28 W	3000-4000-5000 K	3360 lm	120 lm/W	145.50
92.SBTT1500DS.C3.DA	1500x55x58	55 W	3000-4000-5000 K	6600 lm	120 lm/W	149.50
High-Output						
92.SBTT1500.C3H	1500x55x58	55 W	3000-4000-5000 K	6600 lm	120 lm/W	96.00
92.SBTT1500.40H	1500x55x58	55 W	4000 K	6600 lm	120 lm/W	94.00
Option mit Notfunktion						
92.SBTT1200DS.C3.EL	1200x55x58	18-21-25-28 W	3000-4000-5000 K	3360 lm	120 lm/W	224.00
92.SBTT1500.C3H.N	1500x55x58	55 W	3000-4000-5000 K	6600 lm	120 lm/W	245.00
Zubehör						
92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2 m					16.50

## HIGH BAY



CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil DALI inkl.

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB10026.40	ø260 / Höhe 160	100 W	4000 K	13'000 lm	130 lm/W	428.00
96.HB20026.40	ø260 / Höhe 160	200 W	4000 K	26'000 lm	130 lm/W	535.00
Zubehör						
96.HB00026.AB	Aufhängebügel					52.55
96.HB00026.SK	Stahlkette					52.55

# Industrieleuchten

## VARIA LICHTLEISTE

Mit Durchgangsverdrahtung / 8 Leistungsstufen via Dipschalter (20-68 W) / CRI 80 / Leiter L1, L2, L3 via Dip-Schalter / IP 20 / IK 02 / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
<b>On-Off / Abstrahlwinkel 90°</b>						
92.VAR1528W.40	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	178.00
<b>DALI / Abstrahlwinkel 90°</b>						
92.VAR1528W.40.DA	1528 x 67 x 31	68 W	4000 K	10660 lm	156 lm/W	215.00
<b>NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 90°</b>						
92.VAR1528W.40.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	275.00
<b>On-Off / Abstrahlwinkel 120° / opaler Diffusor</b>						
92.VAR1528W.40.120	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	178.00
<b>NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 120° / opaler Diffusor</b>						
92.VAR1528W.40.120.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	275.00
<b>On-Off / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor</b>						
92.VAR1528W.40U	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	235.00
<b>DALI / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor</b>						
92.VAR1528W.40U.DA	1528 x 67 x 41.4	68 W <sup>1</sup>	4000 K	10660 lm	156 lm/W	265.00

<sup>1</sup> Um einen UGR-Wert von unter 19 zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Leuchte auf höchstens 30% ihrer maximalen Leistung eingestellt wird.

Zubehör On-Off			Zubehör DALI		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF	Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm	33.00	92.VARVL1600.DA	Verbindungsleitung 1600 mm	39.50
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm	37.00	92.VARVL3200.DA	Verbindungsleitung 3200 mm	43.50
92.VARAL8300.ON	Anschlussleitung 300 mm	19.50	92.VARAL8150.DA	Anschlussleitung 150 mm	27.50
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm	19.50	92.VARABL150.DA	Abgangsleitung 150 mm	27.50
92.VARBA1528.W	Blindabdeckung 1528 mm	34.50	92.VARBA1528.W	Blindabdeckung 1528 mm	34.50

## NAHTLOSE INTEGRATION IN DAS TECTON-SYSTEM VON ZUMTOBEL


2 Längen / 4 Leistungsstufen via Dipschalter / Leiterwahl L1-L3 via Klicksystem / Zentralbatteriefähig / 4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 90° / IP 40 / Lebensdauer 100.000 h / Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.VAT1172W.40	1172 x 65 x 30	27-47 W	4000 K	4560-7520 lm	168-160 lm/W	199.00
92.VAT1472W.40	1472 x 65 x 30	32-58 W	4000 K	5600-9280 lm	175-160 lm/W	219.00

## FLATLITE

3 Längen / C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.FB800600.C3	600 x 80 x 34	20 W	C3	2100 lm	105 lm/W	96.00
92.FB800900.C3	900 x 80 x 34	30 W	C3	3100 lm	103 lm/W	98.00
92.FB801200.C3	1200 x 80 x 34	35 W	C3	3600 lm	102 lm/W	99.50

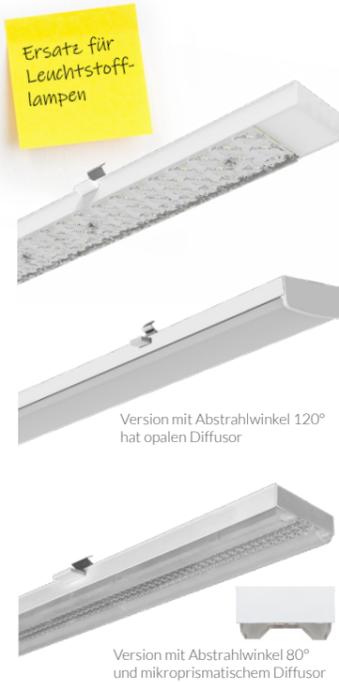

Ersatz für Leuchtstofflampen

Version mit Abstrahlwinkel 120° hat opalen Diffusor

Version mit Abstrahlwinkel 80° und mikroprismatischem Diffusor

Ersatz für Leuchtstofflampen

## NEU VARIA TEC



## WET Feuchtraumwannenleuchte

CRI 83 / Abstrahlwinkel 120° / IP 66 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Edelstahl-Clips / Netzteil Tridonic



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.SA66150.40	1500 x 116 x 74	60 W	4000 K	7020 lm	117 lm/W	137.00
<b>Zubehör</b>						
94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m					16.00

## WET 2.0 Feuchtraumwannenleuchte

2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 78.000 h / Edelstahl-Clips / Netzteil Tridonic / D-Prüfzeichen



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.WET2120.40	1200x110x80mm	40 W	4000 K	5172 lm	129 lm/W	112.00
94.WET2150.40	1500x110x80mm	60 W	4000 K	7722 lm	128 lm/W	142.00
<b>Zubehör</b>						
94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m					16.00

# Panels

## PANEL ELA

3 Größen / CRI >80 / UGR<19 / IP 20 / Abstrahlwinkel 90° / Lebensdauer 50.000 h / weiss / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3279	1200 x 300 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3280	1200 x 300 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
72.ELA.3274	600 x 600 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	159.00
72.ELA.3275	600 x 600 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	159.00
72.ELA.3277	625 x 625 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3278	625 x 625 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00

Masse in mm: Höhe 8

## Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3292	Stahlseilsystem	1200 x 300mm	1200 mm	30.80
72.ELA.3374	Stahlseilsystem	600 x 600 / 625 x 625 mm	1200 mm	32.00

## Aufbaurahmen weiss (RAL9003)

Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3291	Aufbaurahmen für 1200 x 300 mm	44.7 mm	84.50
72.ELA.3372	Aufbaurahmen für 600 x 600 mm	44.7 mm	84.50
72.ELA.3373	Aufbaurahmen für 625 x 625 mm	44.7 mm	88.50

## Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Egelrise 42 W On/Off	41.00
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

# Magnetar Slim T5 / T8 Umrüstkit

## NEU MAGNETAR SLIM

C2 (3000-4000 K) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 130° / IP 40 (Netzteil IP 20) / Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert

Ersatz für Leuchtstofflampen



magnetische Befestigung

### 1-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
<b>On-Off</b> 92.MTS0549A.C2.ON	549 x 18.5 x 14.5	16-18-20 W	3000 K: 2128-2394-2660 lm	133 lm/W	65.00
			4000 K: 2272-2556-2840 lm	142 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS0549A.C2.DA	549 x 18.5 x 14.5	20 W	3000 K: 2660 lm	133 lm/W	122.00
			4000 K: 2840 lm	142 lm/W	
<b>On-Off</b> 92.MTS1149A.C2.ON	1149 x 18.5 x 14.5	21-25-29-33 W	3000 K: 2751-3275-3799-4323 lm	131 lm/W	71.50
			4000 K: 2940-3500-4060-4620 lm	140 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS1149A.C2.DA	1149 x 18.5 x 14.5	33 W	3000 K: 4323 lm	131 lm/W	134.00
			4000 K: 4620 lm	140 lm/W	
<b>On-Off</b> 92.MTS1449A.C2.ON	1449 x 18.5 x 14.5	40-45-48-53 W	3000 K: 5200-5850-6240-6890 lm	130 lm/W	79.00
			4000 K: 5600-6300-6720-7420 lm	140 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS1449A.C2.DA	1449 x 18.5 x 14.5	53 W	3000 K: 6890 lm	130 lm/W	144.00
			4000 K: 7420 lm	140 lm/W	

### 1-FLAMMIGE VERSION C1 (3000 K oder 4000 K) \*

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C1 (3000 K oder 4000 K)	Lichtausbeute	CHF
<b>On-Off</b> 92.MTS0460A.30.ON	460 x 18.5 x 14.5	9.5 W	3000 K: 1480 lm	155 lm/W	68.00
			4000 K: 1520 lm	160 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS0460A.30.DA	460 x 18.5 x 14.5	9.5 W	3000 K: 1480 lm	155 lm/W	122.00
			4000 K: 1520 lm	160 lm/W	
<b>On-Off</b> 92.MTS0860A.30.ON	860 x 18.5 x 14.5	16 W	3000 K: 2960 lm	185 lm/W	72.50
			4000 K: 3100 lm	193 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS0860A.30.DA	860 x 18.5 x 14.5	16 W	3000 K: 2960 lm	185 lm/W	134.00
			4000 K: 3100 lm	193 lm/W	

\* Sonderanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage

## NEU MAGNETAR SLIM

C2 (3000-4000 K) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 130° / IP 40 (Netzteil IP 20) / Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert




magnetische Befestigung

### 2-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
<b>On-Off</b> 92.MTS20549A.C2.ON	2 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	2x 16 W	3000 K: 2x 2128 lm	133 lm/W	108.00
			4000 K: 2x 2272 lm	142 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS20549A.C2.DA	2 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	2x 16 W	3000 K: 2x 2128 lm	133 lm/W	166.00
			4000 K: 2x 2272 lm	142 lm/W	
<b>On-Off</b> 92.MTS21149A.C2.ON	2 Stk. à 1149 x 18.5 x 14.5	2x 25 W	3000 K: 2x 3275 lm	131 lm/W	117.00
			4000 K: 2x 3500 lm	140 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS21149A.C2.DA	2 Stk. à 1149 x 18.5 x 14.5	2x 25 W	3000 K: 2x 3275 lm	131 lm/W	179.00
			4000 K: 2x 3500 lm	140 lm/W	
<b>On-Off</b> 92.MTS21449A.C2.ON	2 Stk. à 1449 x 18.5 x 14.5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm	130 lm/W	127.00
			4000 K: 2x 4900 lm	140 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS21449A.C2.DA	2 Stk. à 1449 x 18.5 x 14.5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm	130 lm/W	189.00
			4000 K: 2x 4900 lm	140 lm/W	

Ersatz für Leuchtstofflampen

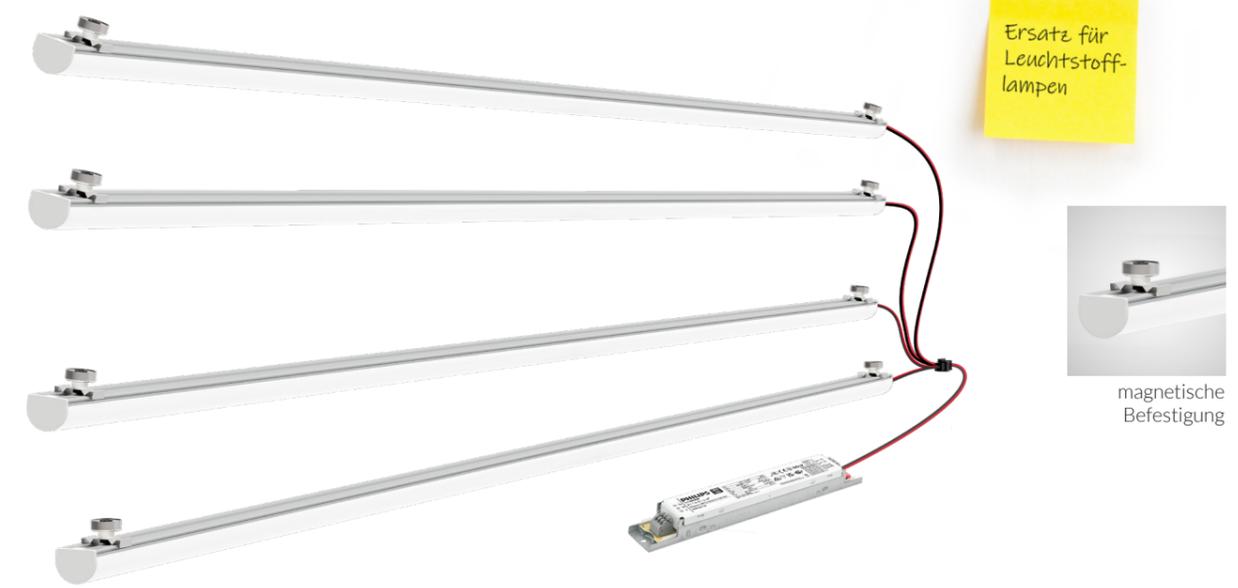

magnetische Befestigung

### 4-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
<b>On-Off</b> 92.MTS40549A.C2.ON	4 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm	133 lm/W	198.00
			4000 K: 4x 2272 lm	142 lm/W	
<b>DALI</b> 92.MTS40549A.C2.DA	4 Stk. à 549 x 18.5 x 14.5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm	133 lm/W	256.00
			4000 K: 4x 2272 lm	142 lm/W	

# Profilsystemleuchte Line 4.0

## 590 / 870 / 1150 / 1430 mm



### Technische Daten Diffusor Opal

Leistung	15.8 W	20.9 W	23.5 W	29.6 W	29.6 W	38.5 W	36.1 W	47.8 W
Länge	590 mm	590 mm	870 mm	870 mm	1150 mm	1150 mm	1430 mm	1430 mm
Lichtfarbe 3000 K								
Lichtstrom	1350 lm	1800 lm	2025 lm	2655 lm	2700 lm	3555 lm	3375 lm	4410 lm
Lichtausbeute	85 lm/W	86 lm/W	86 lm/W	89 lm/W	91 lm/W	92 lm/W	93 lm/W	92 lm/W
Lichtfarbe 4000 K								
Lichtstrom	1413 lm	1890 lm	2115 lm	2790 lm	2835 lm	3735 lm	3555 lm	4635 lm
Lichtausbeute	89 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	94 lm/W	95 lm/W	97 lm/W	98 lm/W	96 lm/W
CRI								>90
Abstrahlwinkel								110°
Schutzart								IP 40
Netzteil								Tridonic Ein / Aus
LED Streifen								Tridonic
Dimmfunktion								DALI, Casambi optional
Lebensdauer								72.000 h
Gehäusefarbe								Aluminium eloxiert, unlackiert

Artikel-Nr. 3000 K *	Länge	Leistung	CHF
19.LIN4.0590HE.30	590 mm	15.8 W	204.00
19.LIN4.0590HO.30	590 mm	20.9 W	208.00
19.LIN4.0870HE.30	870 mm	23.5 W	249.00
19.LIN4.0870HO.30	870 mm	29.6 W	258.00
19.LIN4.1150HE.30	1150 mm	29.6 W	338.00
19.LIN4.1150HO.30	1150 mm	38.5 W	346.00
19.LIN4.1430HE.30	1430 mm	36.1 W	425.00
19.LIN4.1430HO.30	1430 mm	47.8 W	438.00


\* Lieferzeit 2-3 Werktage

Artikel-Nr. 4000 K *	Länge	Leistung	CHF
19.LIN4.0590HE.40	590 mm	15.8 W	204.00
19.LIN4.0590HO.40	590 mm	20.9 W	208.00
19.LIN4.0870HE.40	870 mm	23.5 W	249.00
19.LIN4.0870HO.40	870 mm	29.6 W	258.00
19.LIN4.1150HE.40	1150 mm	29.6 W	338.00
19.LIN4.1150HO.40	1150 mm	38.5 W	346.00
19.LIN4.1430HE.40	1430 mm	36.1 W	425.00
19.LIN4.1430HO.40	1430 mm	47.8 W	438.00

\* Lieferzeit 2-3 Werktage

#### Auf Anfrage

Gehäusefarbe	beliebige RAL Farbe
Notbeleuchtung	nur bei 1430 mm möglich (Einzelbatterie)

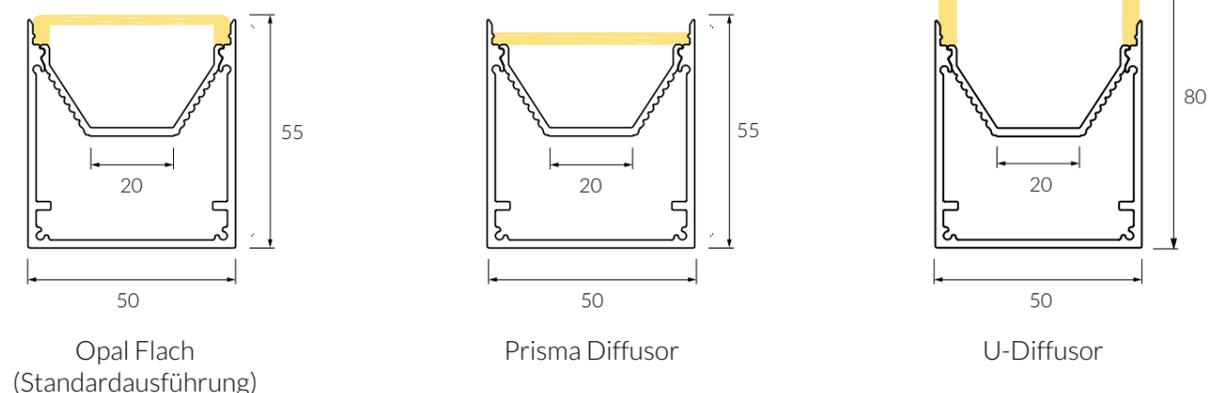

### Technische Daten Diffusor Mikroprisma

Leistung	15.8 W	20.9 W	23.5 W	29.6 W	29.6 W	38.5 W	36.1 W	47.8 W
Länge	590 mm	590 mm	870 mm	870 mm	1150 mm	1150 mm	1430 mm	1430 mm
Lichtfarbe 3000 K								
Lichtstrom	1575 lm	2115 lm	2340 lm	3105 lm	3150 lm	4140 lm	3960 lm	5130 lm
Lichtausbeute	99 lm/W	101 lm/W	99 lm/W	104 lm/W	106 lm/W	107 lm/W	109 lm/W	107 lm/W
Lichtfarbe 4000 K								
Lichtstrom	1665 lm	2160 lm	2475 lm	3240 lm	3285 lm	4320 lm	4140 lm	5400 lm
Lichtausbeute	105 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W	112 lm/W	114 lm/W	112 lm/W
CRI								>90
Abstrahlwinkel								90°
Schutzart								IP 40
Netzteil								Tridonic Ein / Aus
LED Streifen								Tridonic
Dimmfunktion								DALI, Casambi optional
Lebensdauer								72.000 h
Gehäusefarbe								Aluminium eloxiert, unlackiert

Zubehör für 3000 K und 4000 K	Zusatz Art.-Nr.	CHF
Abdeckung U-Diffusor	20.LIN4.01	47.00
Abdeckung Prisma	20.LIN4.02	37.50
Wand-/Decken Halter	20.LIN4.03	37.50
Magnethalter	20.LIN4.04	38.50
Seilsystem max. 2m	20.LIN4.05	84.00
Tridonic DALI/PUSH	20.LIN4.06	47.00
Casambi <sup>1/2</sup>	20.LIN4.07	200.00
Notbeleuchtung <sup>3</sup>	20.NOTSET.EL	290.00
Bewegungs- und Lichtsensor	20.LIN4.10	78.00


<sup>1</sup> DALI Netzteil erforderlich

<sup>2</sup> Stark reduzierte Sende- und Empfangsleistung bei Casambimodulen im Profil

<sup>3</sup> Nur bei 1430 mm Länge. Einzelbatterie 1h, Position Status LED und Testmodus muss angegeben werden.

#### Bei Bestellung separat anzugeben

Kabelauftrittsöffnung	siehe Abbildung unten
Kabelfarbe	schwarz / weiss / transparent

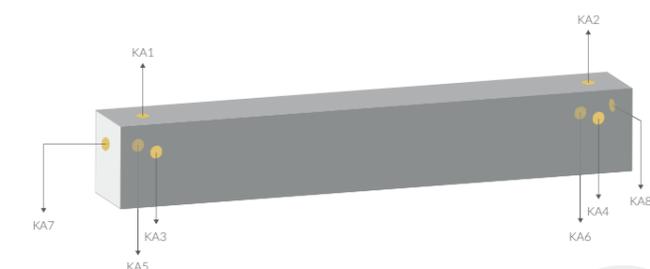

# Steh- und Tischleuchten



## OLE STEHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLEDS75W.40	weiss	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00
60.OLEDS75B.40	schwarz	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00



## OLE TISCHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLT075W.40	weiss	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00
60.OLT075B.40	schwarz	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00

# Notleuchten



## FLUCHTWEGLEUCHTE



Mit Breitschaftsmodus und Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / Sichtbarkeit 30 m beidseitig / Piktogrammset links-rechts bzw. oben-unten inkl. / 50000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	CHF
53.FWAT130W.60.DS	5 W	6000 K	249.00
Masse in mm: Länge 328 / Höhe 230 / Tiefe 43			
Zubehör			
53.FWATPS1.15	Pendelset 1500 mm Länge		25.00
53.FWATER1.W	Einbaurahmen weiss		32.00

## DUO Q SICHERHEITSLAUCHTE



Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
53.DUO148QW.50	3.5 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm: 148x148 / Höhe 33				

## DUO SICHERHEITSLAUCHTE



Aufbaugeschäft  
IP 65


Autotest / IP 20 (IP 65 mit Zubehör) / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
<b>AUFBAUVARIANTE</b>				
53.DUO140W.50.AB	6 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm: Durchmesser ø 140 / Höhe 62				

Zubehör zur Einbauvariante

53.DUOABGW.20	IP 65 Aufbaugeschäft, weiss	39.50
---------------	-----------------------------	-------

# Outdoorleuchten

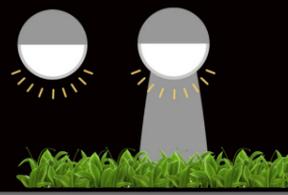

## DROP

C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 110° / IP 65 / IK 10 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
<b>Gehäuse voll</b>						
94.SD0212.W.C3	12 W	weiss	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.B.C3	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.S.C3	12 W	silber	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
mit Notfunktion 94.SD0212.B.C3N	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	259.00

Masse in mm: Durchmesser ø 250 / Höhe 58




Gehäuse halb (weiss und silber auf Anfrage)

94.SD0312.B.C3	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.W.C3	12 W	weiss	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.S.C3	12 W	silber	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
mit Notfunktion 94.SD0312.B.C3N	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	259.00

Masse in mm: Durchmesser ø 250 / Höhe 74

## MODUL

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 40.000 h / Aufsatz round inkl.

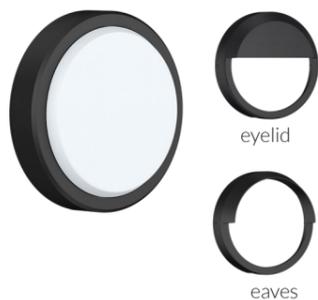

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO015B.C3	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	157.00

Masse in mm: Durchmesser ø 250 / Höhe 63

Basis (Aufsatz muss separat bestellt werden)

Artikel-Nr.	Version	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MOBAS15B.C3	HF SENSOR	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	229.00
94.MOBAN15B.C3	NOT	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	259.00

Aufsatz für Modul

Artikel-Nr.	Version	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Aufbauhöhe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO15.B		round	schwarz	63 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15.B	STANDARD ODER SENSOR	eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00
94.MORO15N.B		round	schwarz	83 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15N.B	NOT	eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15N.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00

## ATRIA WANDLEUCHTE

CRI >80 / Abstrahlwinkel 15°-120° /Up- und Downanteil 50%-50% / IP 65 / IK 06 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ATR120B.30	10 W (2X5 W)	schwarz	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
94.ATR120W.30	10 W (2X5 W)	weiss	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00

Masse in mm: Breite 120 / Höhe 100 / Tiefe 97

## LINEA

CRI >80 / Abstrahlwinkel 70° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.LIN0870B.30	8 W	schwarz	3000 K	303 lm	38 lm/W	144.00

Masse in mm: Durchmesser ø 180 / Höhe 37

## RAINBOW

CRI >80 / Abstrahlwinkel 50° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 50.000 h




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.RNB1020B.30	10 W	schwarz	3000 K	515 lm	51 lm/W	143.00

Masse in mm: Breite 204 / Höhe 78 / Tiefe 81

Auch als Pollerleuchte erhältlich

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Höhe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
61.RNB1005B.30	10 W	schwarz	500 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	225.00
61.RNB1010B.30	10 W	schwarz	1000 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	347.00
61.RNBRK.05	Einbauset Pollerleuchte 500mm für Erde und Sand						45.00
61.RNBRK.10	Einbauset Pollerleuchte 1000mm für Erde und Sand						45.00

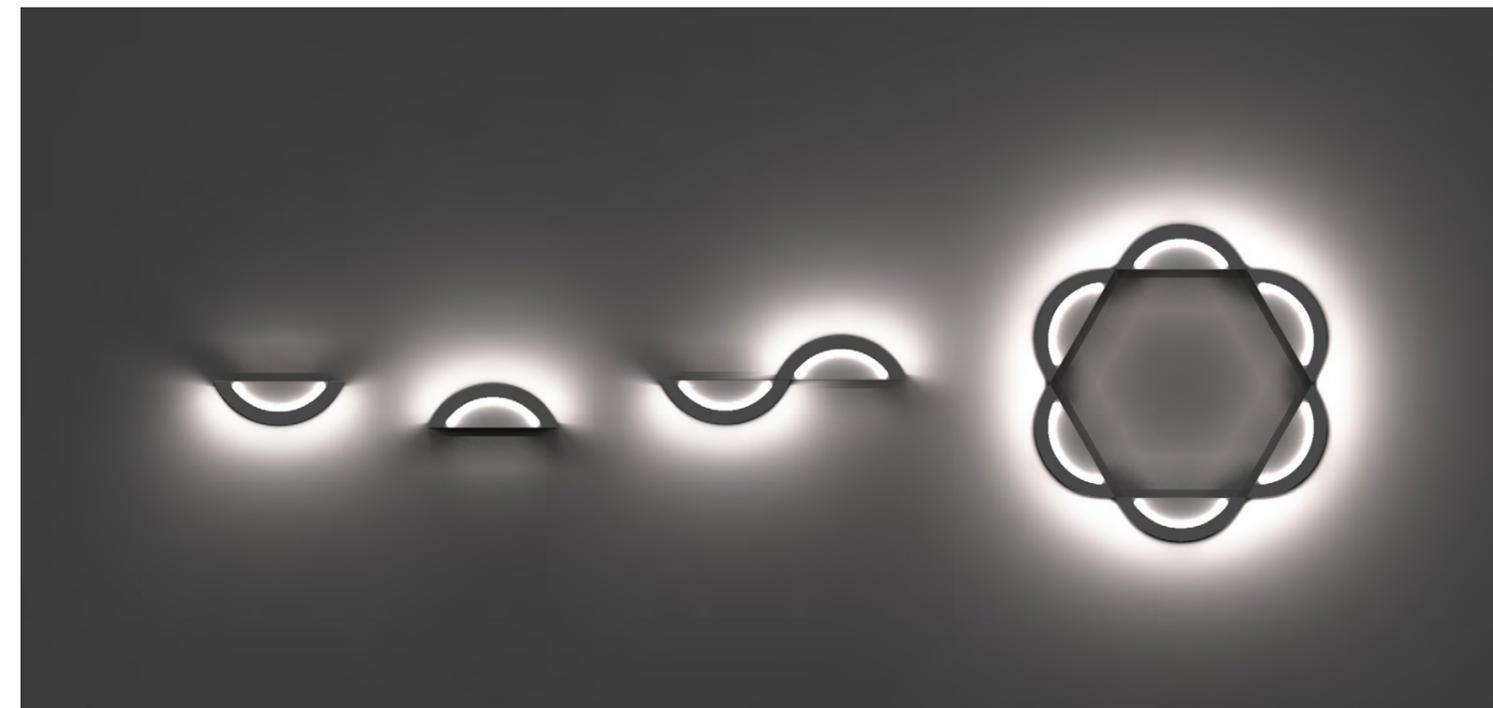

# Strahler



NUKI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Global Track Adapter On-Off oder DALI inkl. / 355° dreh- und schwenkbar / Lebensdauer >50.000 h



## ON-OFF

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.NUK9082.36W.30.ON	23 W	weiss	3000 K	2800 lm	121 lm/W	220.00
80.NUK9082.36B.30.ON	23 W	schwarz	3000 K	2800 lm	121 lm/W	220.00
80.NUK9082.36W.40.ON	23 W	weiss	4000 K	2900 lm	126 lm/W	220.00
80.NUK9082.36B.40.ON	23 W	schwarz	4000 K	2900 lm	126 lm/W	220.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 90 / Höhe 82



## DALI

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.NUK9082.36W.30.DA	23 W	weiss	3000 K	2800 lm	121 lm/W	275.00
80.NUK9082.36B.30.DA	23 W	schwarz	3000 K	2800 lm	121 lm/W	275.00
80.NUK9082.36W.40.DA	23 W	weiss	4000 K	2900 lm	126 lm/W	275.00
80.NUK9082.36B.40.DA	23 W	schwarz	4000 K	2900 lm	126 lm/W	275.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 90 / Höhe 82

Projekt: Winebank

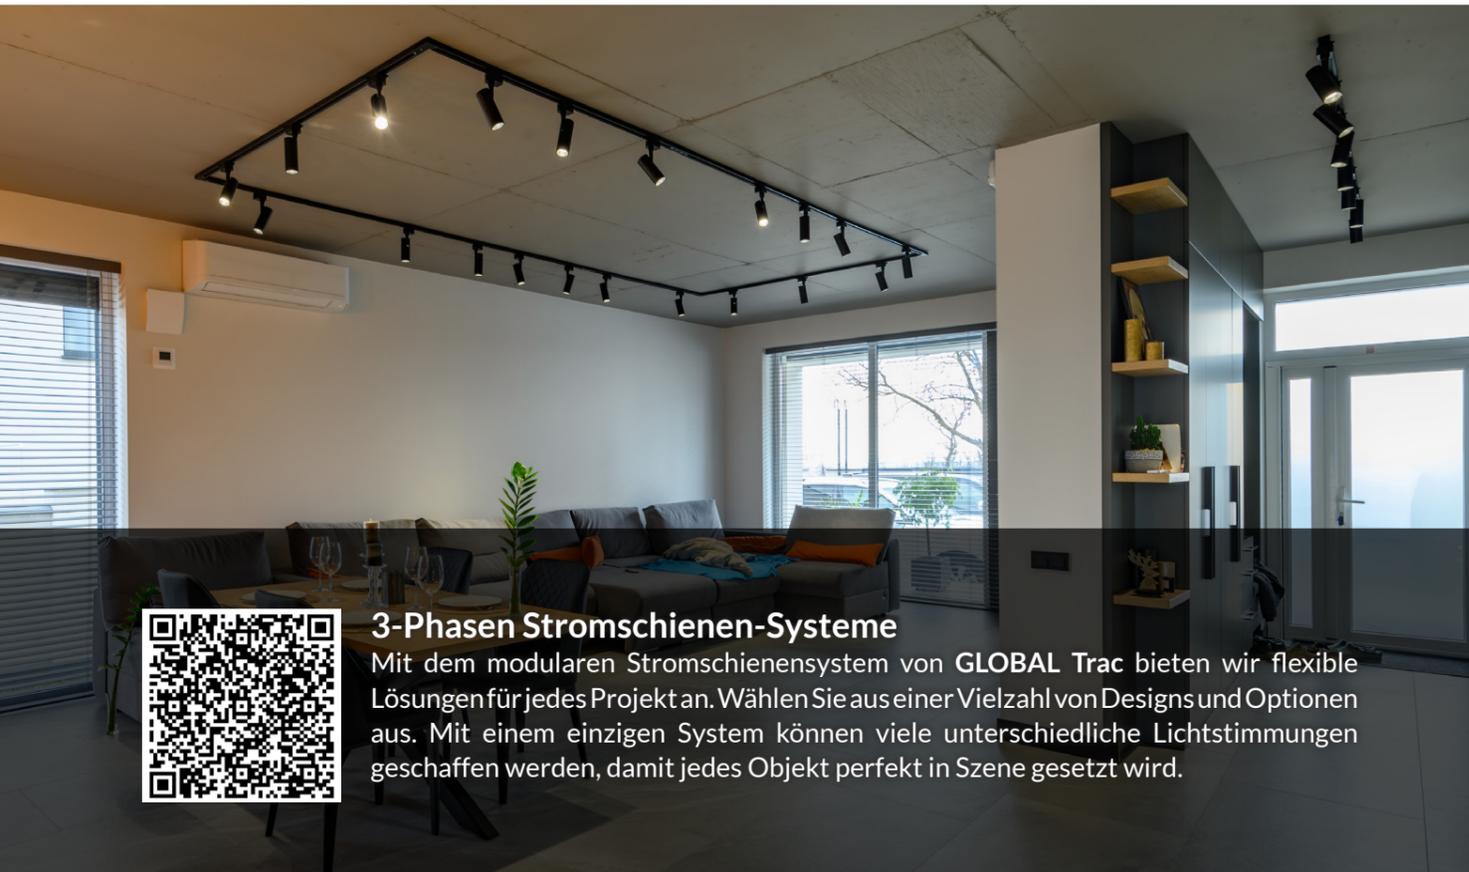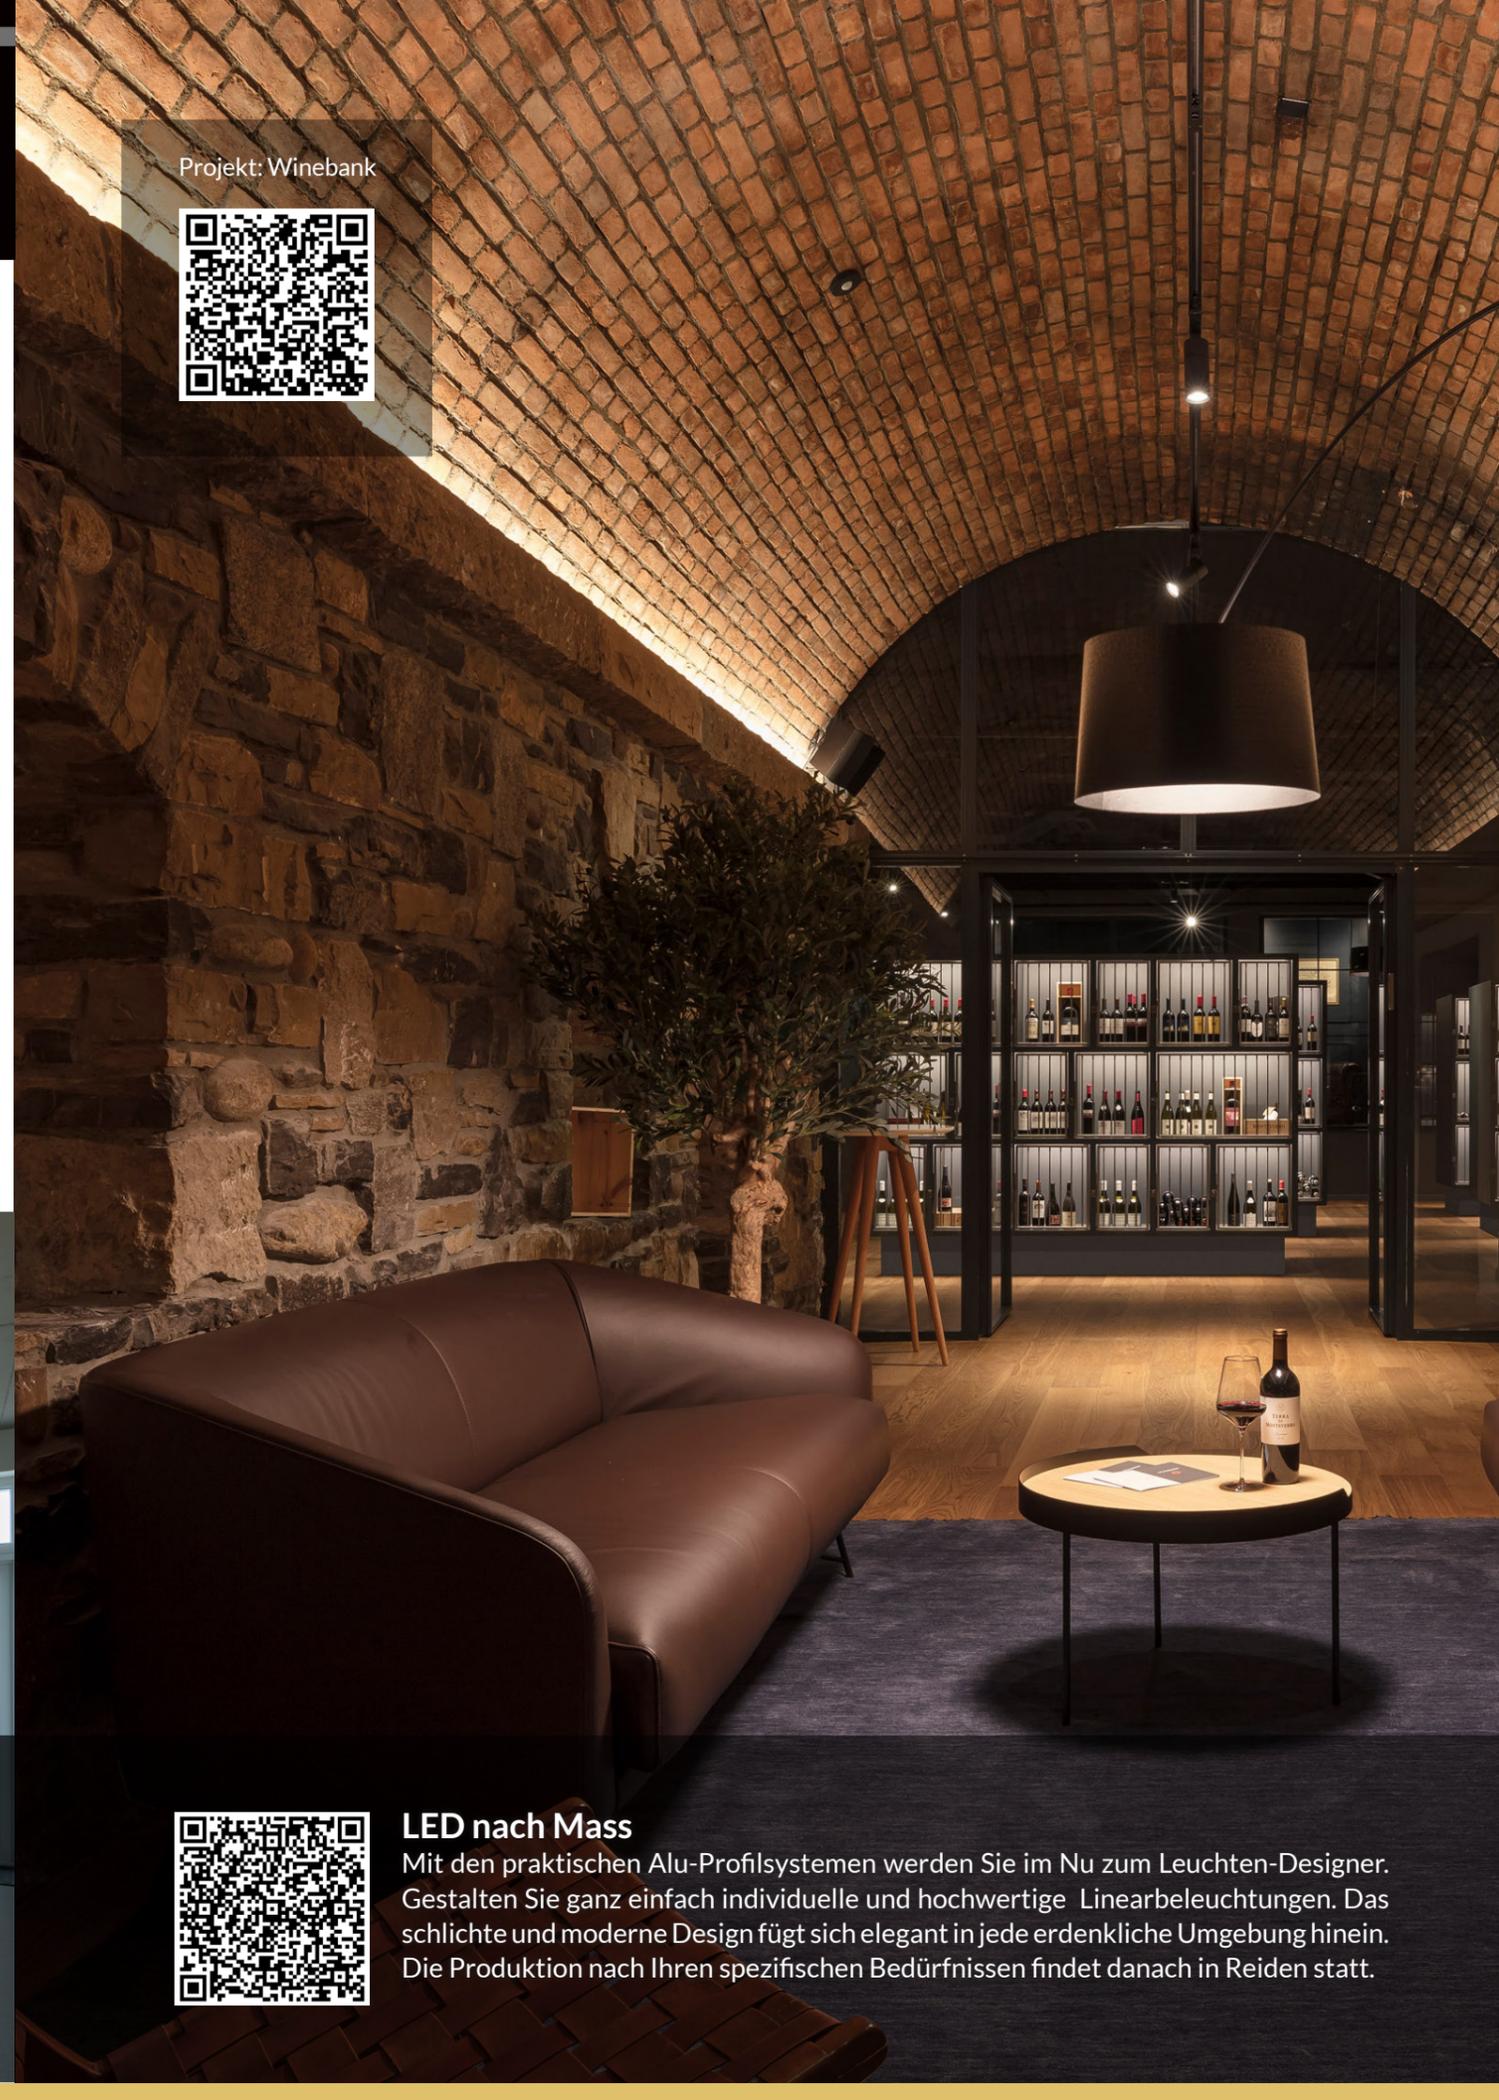



## 3-Phasen Stromschienen-Systeme

Mit dem modularen Stromschienensystem von GLOBAL Trac bieten wir flexible Lösungen für jedes Projekt an. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs und Optionen aus. Mit einem einzigen System können viele unterschiedliche Lichtstimmungen geschaffen werden, damit jedes Objekt perfekt in Szene gesetzt wird.



## LED nach Mass

Mit den praktischen Alu-Profilsystemen werden Sie im Nu zum Leuchten-Designer. Gestalten Sie ganz einfach individuelle und hochwertige Linearbeleuchtungen. Das schlichte und moderne Design fügt sich elegant in jede erdenkliche Umgebung hinein. Die Produktion nach Ihren spezifischen Bedürfnissen findet danach in Reiden statt.

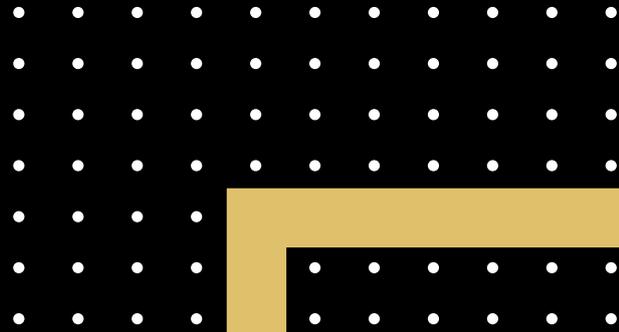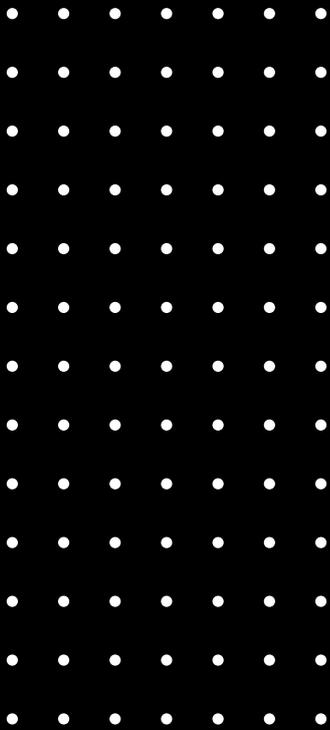

zu den Downloads

## Kontakt

**Verolight AG**  
Kreuzmatte 1  
6260 Mehlsecken

+41 (0) 62 552 22 00  
vertrieb@verolight.com

**Christian Leibundgut**  
Verkaufsleiter

+41 (0) 79 265 87 34  
c.leibundgut@verolight.com

**Emanuel Scherer**  
Gebietsverkaufsleiter  
Nordwestschweiz

+41 (0) 79 926 62 60  
e.scherer@verolight.com

[www.verolight.com](http://www.verolight.com)

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.