



Der passende Ersatz, wenn konventionelle Leuchtmittel wegfallen

Viele konventionelle Leuchtmittel verschwinden vom Markt. Restbestände werden knapper, Preise steigen und geeignete Ersatzprodukte sind nicht immer leicht zu finden.


Verolight bietet passende, praxiserprobte LED-Ersatzlösungen, mit denen sich auslaufende konventionelle Leuchtmittel ersetzen lassen. **Schnell ausgewählt. Einfach ersetzt. Professionell gelöst.**

Ihre Vorteile

- ✓ Schnelle und gezielte Produktauswahl
- ✓ Weniger Such-, Beratungs- und Planungsaufwand
- ✓ Fachliche Unterstützung bei anspruchsvollen Ersatzsituationen
- ✓ Hochwertige und praxiserprobte LED-Lösungen
- ✓ Mehr Sicherheit bei der Beratung Ihrer Kunden

Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgewählte Lösungen für typische Anwendungen.



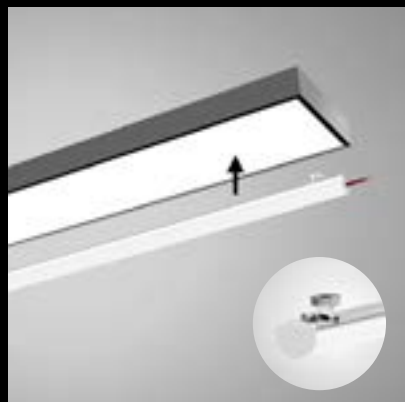


Magnetar Slim Aufbauleuchte

Länge: 460 mm, 549 mm, 860 mm, 1149 mm, 1449 mm
Varianten: 1-flammig, 2-flammig und 4-flammig
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C2: 3000-4000 K)
Montage durch magnetische Befestigung
oder alternativ verschraubt

[mehr erfahren](#) 

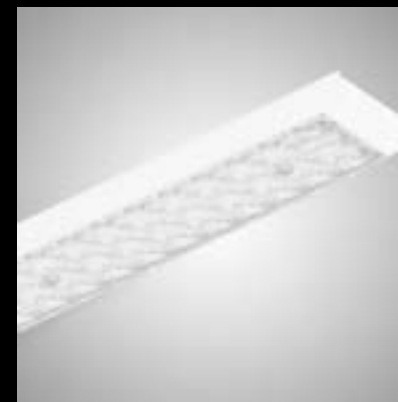

Varia TEC System-Profileuchte 90°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 90° Linse
Netzteil: On-Off

Besonderes: ENEC Zertifiziert, kompatibel mit dem Tecton-System
Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung

[mehr erfahren](#) 



Varia 2.0 System-Profileuchte 90°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 90° Linse
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Ideal als Ersatz für bestehende Lichtbandsysteme
Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung

[mehr erfahren](#) 



Circle Downlight

Durchmesser: 85 mm, 110 mm, 120 mm, 145 mm,
170 mm, 190 mm, 228 mm, 280 mm
Cutout: 68 mm - 265 mm
Leistung: 10 W, 13 W, 18 W, 25 W, 28 W, 34W
Netzteil: On-Off, Phasecut, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Ersatzlösung für unterschiedliche Deckenausschnitte
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-5700 K)
Optional mit mikrop Prismatischem Diffusor
Niedrige Einbauhöhe

[mehr erfahren](#) 



Varia System-Profileuchte 120°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 120° Opal Diffusor
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Ideal als Ersatz für bestehende Lichtbandsysteme
Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung

[mehr erfahren](#) 



Work Downlight

Durchmesser: 110 mm, 190 mm, 230 mm
Cutout: 90 mm - 220 mm
Leistung: 13 W, 25 W, 35 W
Lichtfarben: 3000 K, 4000 K
Netzteil: On-Off, Phasecut, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Für Büros, Empfangs- und Arbeitsbereiche geeignet
UGR < 19

[mehr erfahren](#) 



Varia System-Profileuchte UGR 80°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 80° UGR
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Ideal als Ersatz für bestehende Lichtbandsysteme
Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung

[mehr erfahren](#) 



Slim Batten TRI Aufbauleuchte

Länge: 1200 mm, 1500 mm
Netzteil: On-Off (Tridonic), DALI (Osram) | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Für Flure, Nebenräume und Allgemeinbeleuchtung
Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-5000 K)
Mit PIR-Sensor nachrüstbar

[mehr erfahren](#) 



Nova 260 mm Aufbauleuchte

Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Für Flure, Nebenräume und Allgemeinbeleuchtung
Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Soft-Start-Funktion / IP 54
PIR Variante mit optionaler Fernbedienung

[mehr erfahren](#)



Nova 320 mm Aufbauleuchte

Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Für Flure, Nebenräume und Allgemeinbeleuchtung
Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Soft-Start-Funktion / IP 54

[mehr erfahren](#)



Nova 450 mm Aufbauleuchte (auch mit Rohr- oder Seilpendel erhältlich)

Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Für Flure, Nebenräume und Allgemeinbeleuchtung
Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Soft-Start-Funktion / IP 54

[mehr erfahren](#)



R32 CCT Unterschränkleuchte

Länge: 547 mm, 896 mm, 1181 mm
Leistung: 10.5 W, 18 W, 22 W
Netzteil: On-Off

Besonderes: 3-Stufen Dimmfunktion (15-40-100%)
Schalter für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Schalter für Ein- bzw. Ausschalten
Integrierte Durchgangsverdrahtung
Verschiedenes Zubehör (z.B. Steckdosenmodule)

[mehr erfahren](#)



LED Panel S

Länge: 1274 mm
Diffusor: 90°
Netzteil: On-Off

Besonderes: Dank breiten Abmessungen kein Nachstreichen der Decke nötig
Integrierter Dip-Switch zur Lichtfarbenauswahl (3000-4000 K)
Mit UGR<19 geeignet für Büroanwendungen
Einfache Installation mit Montagebügel

[mehr erfahren](#)

SANIEREN STATT NACHSTREICHEN.

Mit der passenden Breite von
1274 x 370 x 55 mm
deckt die Leuchte alte Lichtbänder perfekt ab –

ALT

NEU

**KEIN NACHSTREICHEN
NOTIG!**

UGR < 19
Angenehmes,
blendarmes Licht

CCT
3000 K - 4000 K
Flexibel einsetzbar

Breite Abmessungen
1274 x 370 x 55 mm
Passt auf bestehende
Lichtbänder – kein
Nachstreichen nötig

Kontakt

Verolight AG
Kreuzmatte 1
6260 Mehliessen

+41 (0) 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com

Christian Leibundgut
Verkaufsleiter

+41 (0) 79 265 87 34
c.leibundgut@verolight.com

Emanuel Scherer
Gebietsverkaufsleiter
Nordwestschweiz

+41 (0) 79 926 62 60
e.scherer@verolight.com

www.verolight.com