




Jetzt umstellen auf moderne LED-Lösungen. Mehr Lichtqualität. Weniger Kosten.


Wir modernisieren Ihre Beleuchtung mit hochwertigen LED-Leuchten: effizient, langlebig und perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Senken Sie Energiekosten, verbessern Sie die Lichtqualität und profitieren Sie von durchdachter Planung und professioneller Umsetzung – alles aus einer Hand.

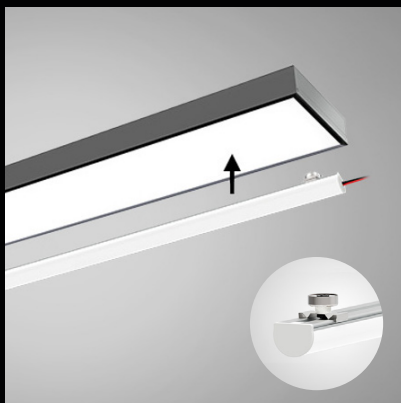

Magnetar Slim Aufbauleuchte

Länge: 460 mm, 549 mm, 860 mm, 1149 mm, 1449 mm
Varianten: 1-flammig, 2-flammig und 4-flammig
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C2: 3000-4000 K)
Montage durch magnetische Befestigung


mehr erfahren 



Varia 2.0 System-Profileuchte 90°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 90° Linse
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung


mehr erfahren 




Varia System-Profileuchte 120°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 120° Opaldiffusor
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung


mehr erfahren 

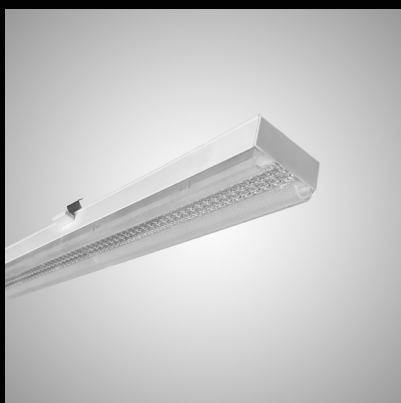

Varia System-Profileuchte UGR 80°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 80° UGR
Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung


mehr erfahren 



Varia TEC System-Profilleuchte 90°

Länge: 1528 mm
Diffusor: 90° Linse
Netzteil: On-Off (Philips)

Besonderes: ENEC Zertifiziert, kompatibel mit dem Tecton-System
Dip-Switch für Leistung
Frei wählbare Leiterzuteilung (L1, L2, L3)
Werkzeuglose Montage
Eignung für Zentralbatteriesysteme
Integrierte Durchgangsverdrahtung

[mehr erfahren](#) 



Circle Downlight

Durchmesser: 85 mm, 110 mm, 120 mm, 145 mm,
170 mm, 190 mm, 228 mm, 280 mm
Cutout: 68 mm - 265 mm
Leistung: 10 W, 13 W, 18 W, 25 W, 28 W, 34W
Netzteil: On-Off, Phasecut, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-5700 K)
Optional mit mikroprismatischem Diffusor
Niedrige Einbauhöhe

[mehr erfahren](#) 



Work Downlight

Durchmesser: 110 mm, 190 mm, 230 mm
Cutout: 90 mm - 220 mm
Leistung: 13 W, 25 W, 35 W
Lichtfarben: 3000 K, 4000 K
Netzteil: On-Off, Phasecut, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: UGR <19


[mehr erfahren](#) 



Slim Batten TRI Aufbauleuchte

Länge: 1200 mm, 1500 mm
Netzteil: On-Off (Tridonic), DALI (Osram) | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-5000 K)


[mehr erfahren](#) 



Nova 260 mm Aufbauleuchte

Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Soft-Start-Funktion
IP 54
PIR Variante mit optionaler Fernbedienung


[mehr erfahren](#) 



Nova 320 mm Aufbauleuchte

Netzteil: On-Off, DALI | Notvarianten erhältlich

Besonderes: Dip-Switch für Leistung
Dip-Switch für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Soft-Start-Funktion
IP 54

[mehr erfahren](#) 




R32 CCT Unterschrankleuchte

Länge: 547 mm, 896 mm, 1181 mm

Leistung: 10.5 W, 18 W, 22 W

Netzteil: On-Off

Besonderes: 3-Stufen Dimmfunktion (15-40-100%)
Schalter für Lichtfarbe (C3: 3000-4000-6000 K)
Schalter für Ein- bzw. Ausschalten
Integrierter Durchgangsverdrahtung
Verschiedenes Zubehör

[mehr erfahren](#) 

Kontakt

Verolight AG
Kreuzmatte 1
6260 Mehlecken

+41 (0) 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com

Christian Leibundgut
Verkaufsleiter

+41 (0) 79 265 87 34
c.leibundgut@verolight.com

Emanuel Scherer
Gebietsverkaufsleiter
Nordwestschweiz

+41 (0) 79 926 62 60
e.scherer@verolight.com