


LEVA MULTIWATT 380MM

verolight®



IP Schutz von 54
(Notversion IP 40)

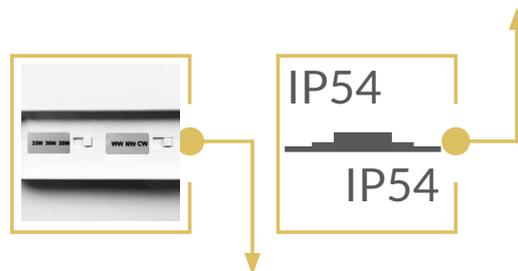

2 Dip-Schalter

Lichtfarbe: 3000-4000-6000 K

Lichtstärke: 25-30-35 W

DAS ALLROUND TALENT


- 3 LICHTSTÄRKEN UND 3 LICHTFARBEN IN EINER LEUCHE
 - SUPER DÜNN - NUR 48 MM
 - EINFACHE MONTAGE
 - SCHLAGSCHUTZ IK 10
- OPTION: MIT NOTFUNKTION ODER BEWEGUNGSMELDER

3
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Grösse	380 mm		
Leistung	25 W	30 W	35 W
Lichtstrom	2800 lm	3250 lm	3680 lm
Lichtfarbe	C3: 3000 K-4000 K-6000 K		
CRI (Ra)	>85		
Abstrahlwinkel	120°		
Schutzart	IP 54 (Notversion IP40) / IK 10		
Schutzklasse	II		
Spannung	AC 230 V		
Lebensdauer	50.000 h		
Gehäusefarbe	weiss		

Masse

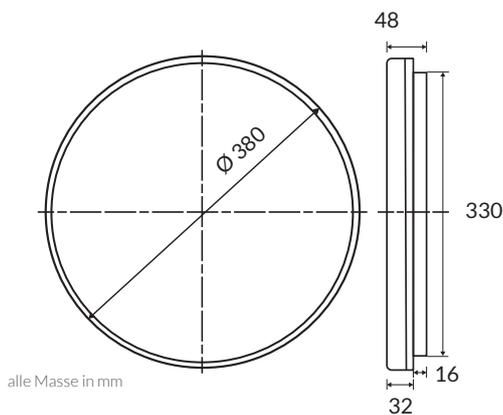

Leva Multiwatt 380

Artikel-Nr.	Bezeichnung
92.LVAR.MWLW.C3	
92.LVAR.MWLW.C3+2NOT	mit Notfunktion
92.LVAR.MWLW.C3+DLS	mit HF-Bewegungsmelder inkl. Fernbedienung



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.