



VARIA TEC

verolight®



Kompatibilität mit dem
Tecton System von Zumtobel

Dip-Schalter für
Leistungswahl



Gemäß europäischen Sicherheits- und
Leistungsnormen getestet und zertifiziert

Einfache und schnelle Installation durch
werkzeuglose Stoßstellenverbinder

PROFILSYSTEMLEUCHE ALS ERSATZ FÜR LEUCHTSTOFFLAMPEN


- WERKZEUGLOSE MONTAGE
- QUALITÄTSKOMPONENTEN (PHILIPS VORSCHALTGERÄT)
 - KOMPATIBILITÄT MIT DEM TECTON-SYSTEM
- 4 LEISTUNGSSTUFEN VIA DIP-SCHALTER FREI WÄHLBAR
 - LEITER L1, L2, L3 MIT KLICKSYSTEM FREI WÄHLBAR
 - GEEIGNET FÜR ZENTRALBATTERIE

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Länge	1172 mm	1472 mm
Leistung	27-33-40-47 W	32-42-50-58 W
Lichtfarbe	4000 K	
Lichtstrom	4560-7520 lm	5600-9280 lm
Lichtausbeute	168-160 lm/W	175-160 lm/W
CRI (Ra)	>80	
UGR	>26	
Abstrahlwinkel	90°	
Schutzart	IP 40 / IK 04	
Schutzklasse	I	
Umgebungstemperatur	-20 ~ 50°C	
Spannung	AC 230 V	
Strom	I _{out} = 200-250-300-max. 350 mA CC	
Dimmfunktion	On-Off	
Lebensdauer	100.000 h	
Gehäusematerial	Aluminium	
Gehäusefarbe	weiss	


Lichtverteilungskurve

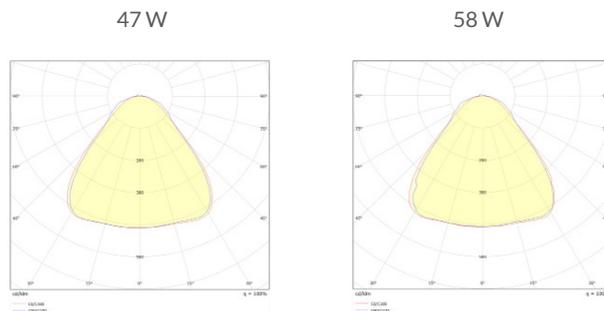

Masse

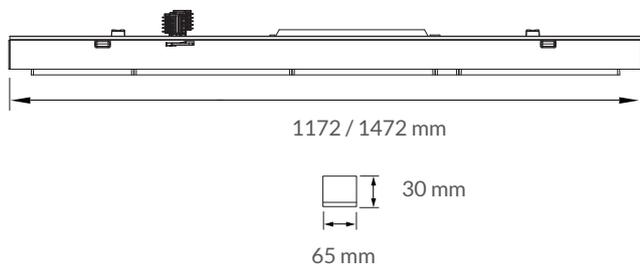

Artikel-Nr. On-Off	Länge
92.VAT1172W.40	1172 mm
92.VAT1472W.40	1472 mm



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.